CORVUS-S

03170

Mimari Dairesel Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Corvus Serisi, dolu dairesel formu ve sade tasarım dili ile mekânda güçlü ve modern bir görünüm oluşturur. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu bir aydınlatma sunarken, mimari projelerde dekoratif bir tasarım öğesi olarak öne çıkar.

Alüminyum gövde yapısı ve ince profil detayları ile minimal ve bütüncül bir estetik sunan Corvus, ofis, sosyal alan ve ticari projelerde çağdaş mekân tasarımlarına uyum sağlar.

Sarkıt, sıva üstü ve sıva altı montaj alternatifleri, farklı çap ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

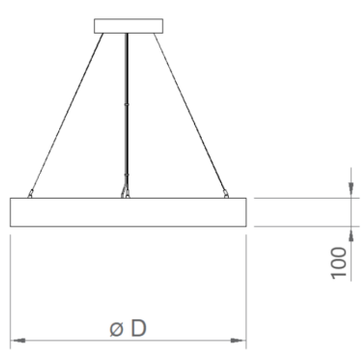

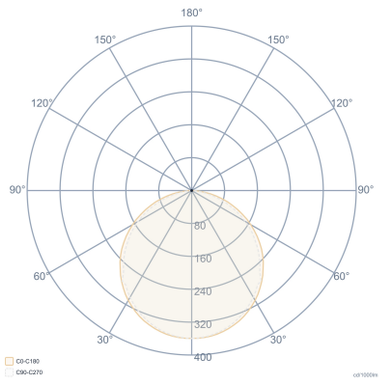

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	20W-96W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø370/500/600/900/1200x100(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sarkıt	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)	Kg
03170.50.40.039	36	3610	4000	Ø500x100	3,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com