

# FLAT-C 300

# 02110


## Clip-In Tavana Uyumlu Aydınlatma Armatürü


Flat-C 300, Clip-In tavan sistemlerine uyumlu olarak geliştirilmiş kompakt bir panel aydınlatma armatürüdür. 30x30 cm ölçüsü ile sade ve modern bir görünüm sunarken, homojen ışık dağılımı ile konforlu bir aydınlatma sağlar.

Metal gövde yapısı ve yüksek verimli optik sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Ofisler, sağlık yapıları, eğitim tesisleri ve ticari alanlarda etkili bir genel aydınlatma çözümü oluşturur.

Kompakt boyutları sayesinde modüler tavan sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9006

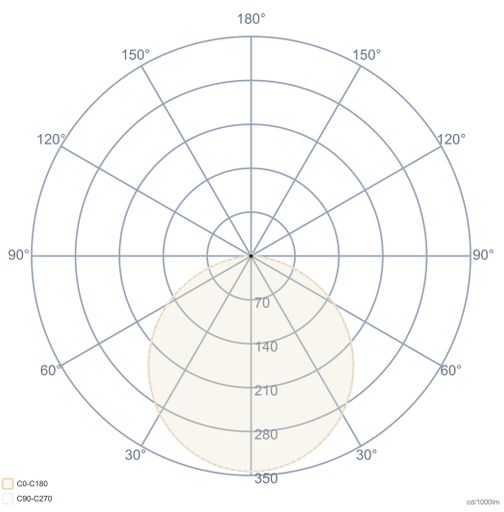

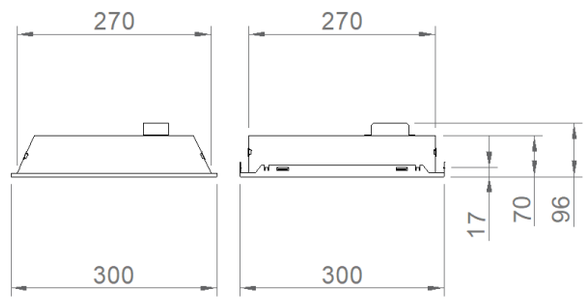
| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde & Çerçeve** | DKP Metal Sac | **Güç** | 9-18W | **Işık Çıkış Açısı** | 110° |
| **Optik** | Opal Difüzör | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 19 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 300(W) x 300(L) x 96(H) | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Montaj Tipi** | Clip-in Asma Tavan | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| | | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| | | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxLxH (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 02110.33.30.008.C | 9 | 800 | 3000 | 300x300x96 | 1,50 |
| 02110.33.40.009.C | 9 | 900 | 4000 | 300x300x96 | 1,50 |
| 02110.33.30.017.C | 18 | 1600 | 3000 | 300x300x96 | 1,50 |
| 02110.33.40.018.C | 18 | 1700 | 4000 | 300x300x96 | 1,50 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com