

CORVUS-G


02130


Dairesel Sıva Altı Aydınlatma Armatürü

Corvus G Serisi, dolu dairesel formu ve sıva altı montaj yapısı ile tavan yüzeyiyle bütünleşen sade ve modern bir aydınlatma çözümü sunar. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu bir aydınlatma oluştururken, mimari projelerde temiz ve bütüncül bir görünüm sağlar. Alüminyum gövde yapısı ve ince profil detayları ile minimal bir estetik sunan Corvus G, ofis, sosyal alan ve ticari projelerde çağdaş iç mekân tasarımlarına uyum sağlar.

Kendi üretim altyapımız sayesinde farklı çaplarda üretilebilen Corvus G Serisi, standart ölçülerin ötesine geçerek projeye özel tasarım ihtiyaçlarına cevap verir. Farklı çap, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile mimari konseptlere uyum sağlayan esnek aydınlatma çözümleri sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

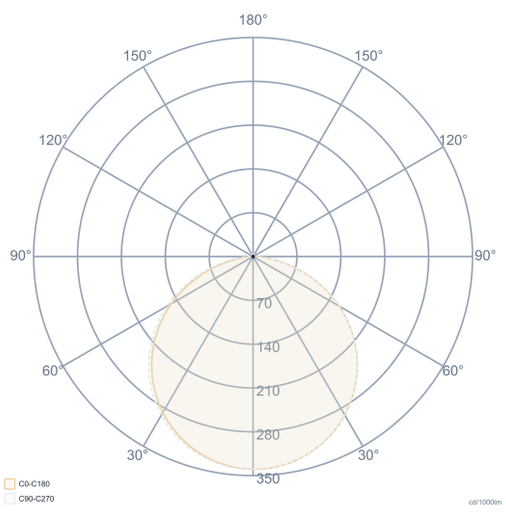

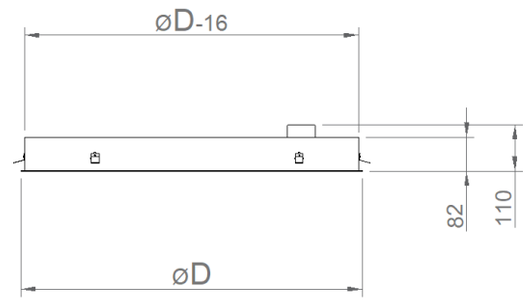

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø380/500/600/900/1200x82(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	20-96
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02130.38.30.021	20	1920	3000	380x82	370	2,10
02130.38.40.022	20	2020	4000	380x82	370	2,10
02130.50.30.036	38	3430	3000	500x82	490	3,20
02130.50.40.039	38	3610	4000	500x82	490	3,20
02130.60.30.045	47	4460	3000	600x82	590	3,40
02130.60.40.047	47	4700	4000	600x82	590	3,40
02130.90.30.065	69	6220	3000	900x82	890	5,60
02130.90.40.069	69	6550	4000	900x82	890	5,60
02130.12.30.092	96	8665	3000	1200x82	1190	6,80
02130.12.40.097	96	9120	4000	1200x82	1190	6,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com