



CORVUS-G

02130

Dairesel Sıva Altı Aydınlatma Armatürü

Corvus G Serisi, dolu daireSEL formu ve sıva altı montaj yapısı ile tavan yüzeyiyle bütünleşen sade ve modern bir aydınlatma çözümü sunar. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu bir aydınlatma oluştururken, mimari projelerde temiz ve bütüncül bir görünüm sağlar. Alüminyum gövde yapısı ve ince profil detayları ile minimal bir estetik sunan Corvus G, ofis, sosyal alan ve ticari projelerde çağdaş iç mekân tasarımlarına uyum sağlar.

Kendi üretim altyapımız sayesinde farklı çaplarda üretilebilen Corvus G Serisi, standart ölçülerin ötesine geçerek projeye özel tasarım ihtiyaçlarına cevap verir. Farklı çap, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile mimari konseptlere uyum sağlayan esnek aydınlatma çözümleri sunar.

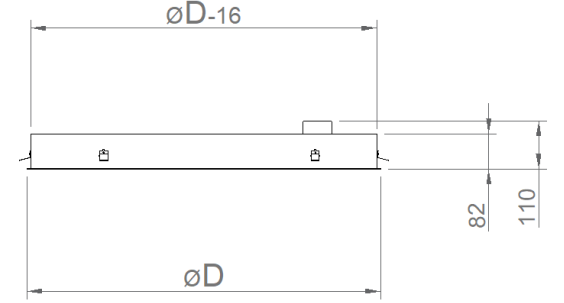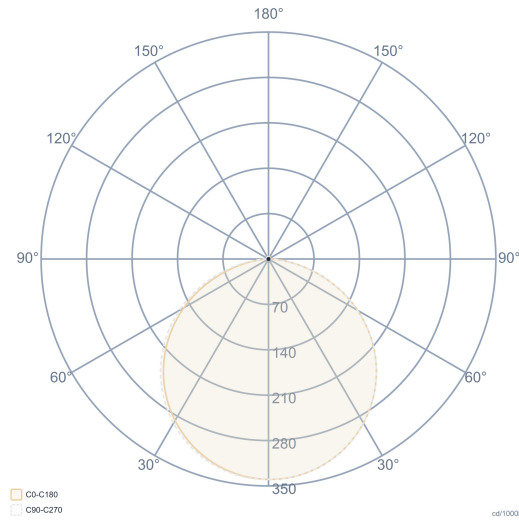

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	20-96	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø380/500/600/900/1200x82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02130.38.30.021	20	1920	3000	380x82	370	2,10
02130.38.40.022	20	2020	4000	380x82	370	2,10
02130.50.30.036	38	3430	3000	500x82	490	3,20
02130.50.40.039	38	3610	4000	500x82	490	3,20
02130.60.30.045	47	4460	3000	600x82	590	3,40
02130.60.40.047	47	4700	4000	600x82	590	3,40
02130.90.30.065	69	6220	3000	900x82	890	5,60
02130.90.40.069	69	6550	4000	900x82	890	5,60
02130.12.30.092	96	8665	3000	1200x82	1190	6,80
02130.12.40.097	96	9120	4000	1200x82	1190	6,80

