


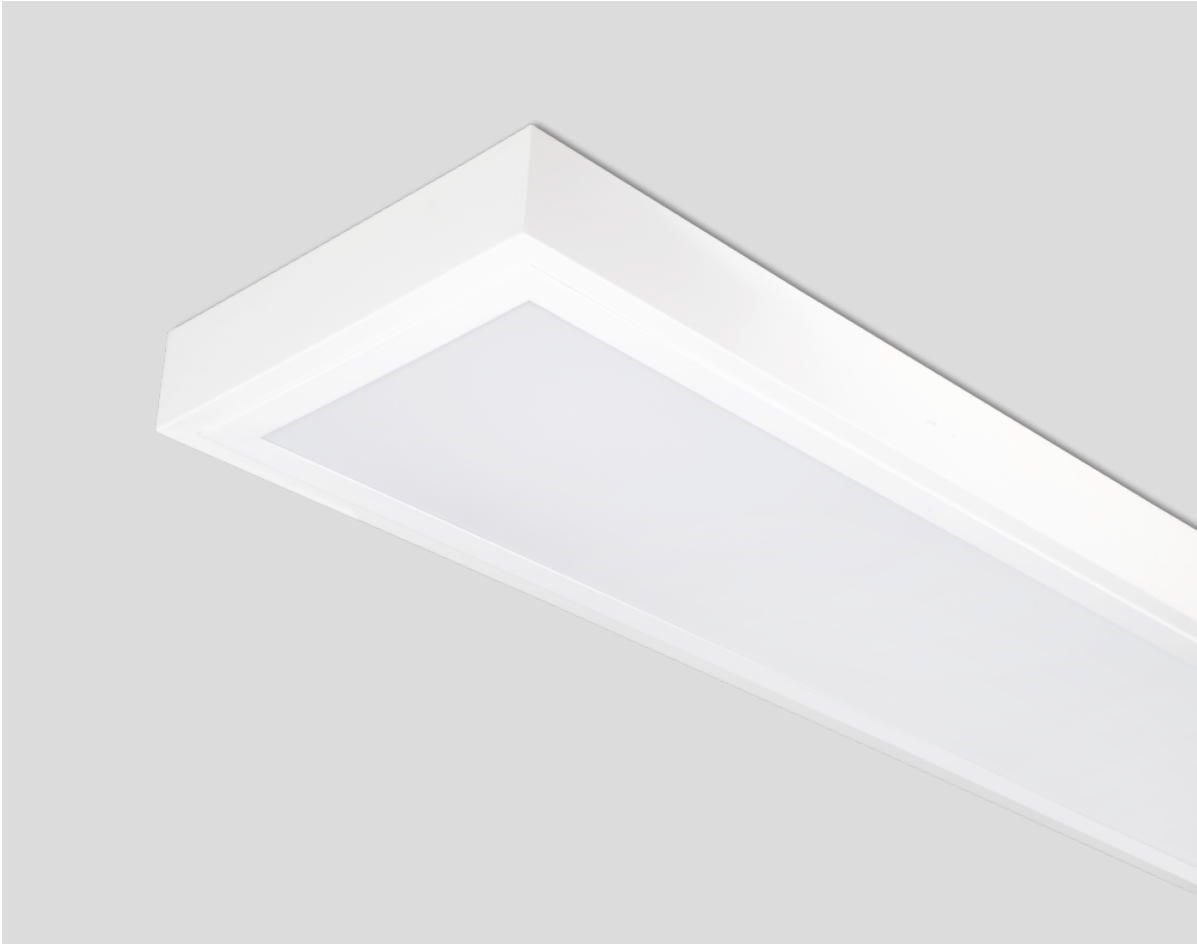



FLAT-T 1230

03135

30x120 Sıva Üstü Panel Armatürü

Flat-T 1230, metal sac gövde yapısı ve sıva üstü montaj formu ile özel projeler için geliştirilmiş profesyonel bir panel aydınlatma çözümüdür. Standart ölçülerin yanı sıra projeye özel ölçülerde de üretilebilmesi sayesinde mimari tasarım gereksinimlerine uygun esnek çözümler sunar. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda pratik ve estetik bir alternatif oluştur.

30x120 cm ölçüsü ile özellikle ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, ticari alanlar ve kurumsal projelerde tercih edilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

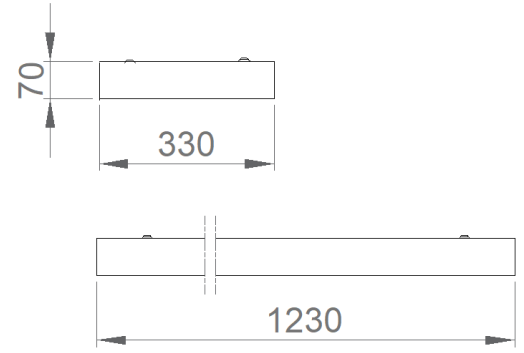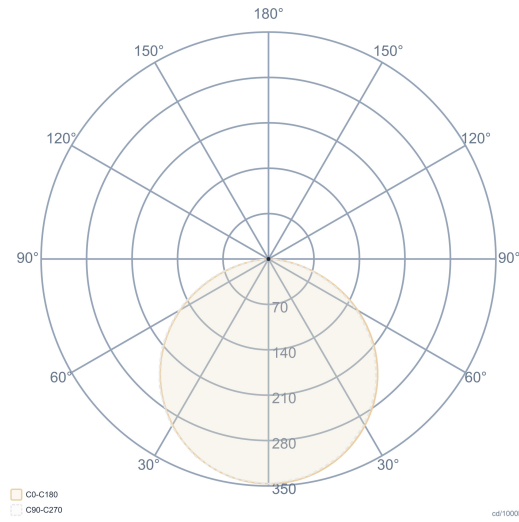

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç	28W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	330(W) x 1230(L) x 70(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03135.31.30.032	28	2580	3000	330x1230x70	4,50
03135.31.40.033	28	2710	4000	330x1230x70	4,50

