



FLAT-T 300

03135

30x30 Sıva Üstü Panel Aydınlatma Armatürü

Flat-T 300, metal sac gövde yapısı ve sıva üstü montaj formu ile kompakt ölçülerde profesyonel bir panel aydınlatma çözümü sunar. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda pratik bir çözüm sunar. 30x30 cm ölçüsü ile özellikle küçük hacimli alanlarda ve modüler tavan uygulamalarında ideal bir tercih oluşturur.

Ofisler, koridorlar, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, sosyal alanlar ve ticari projelerde tercih edilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar. Kompakt boyutları, yüksek görsel konforu ve modern tasarımı ile fonksiyonellik ve estetiği bir arada sunar.

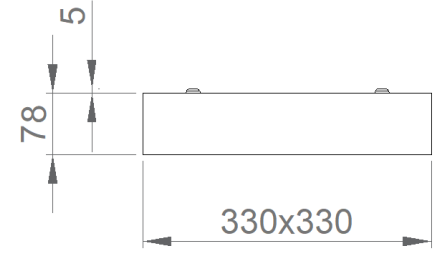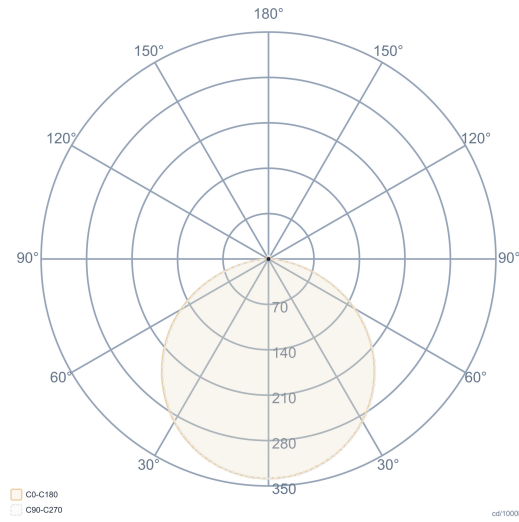

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç	9-18W	Işık Çıkışı Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	330(W) x 330(L) x 78(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03135.33.30.008	9	800	3000	330x330x78	2,00
03135.33.40.009	9	870	4000	330x330x78	2,00
03135.33.30.018	18	1200	3000	330x330x78	2,00
03135.33.40.018	18	1550	4000	330x330x78	2,00

