

# Potent-F

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>    | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon |
| <b>Optik</b>    | Şeffaf optik lens                             |
| <b>Cam</b>      | Temperli şeffaf cam                           |
| <b>LED Ömür</b> | 50.000 saat                                   |
| <b>L80B50</b>   |                                               |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Işık Dağılımı</b>        | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b>     | 120°         |
| <b>UGR Derecesi</b>         | 80           |
| <b>Renk Bin Değeri</b>      | Mc Adams < 3 |
| <b>Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 3000K/4000K  |

## ELEKTRİKSEL


|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Güç (W)</b>       | 22-86W              |
| <b>Güç Faktörü</b>   | >95                 |
| <b>Işık Kaynağı</b>  | SMD Mid Power LED   |
| <b>Kablo</b>         | Halojen-Free        |
| <b>Giriş Voltajı</b> | 220-240V / 50-60 Hz |

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi

## MONTAJ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Montaj Tipi</b> | Sıva Üstü |
|--------------------|-----------|

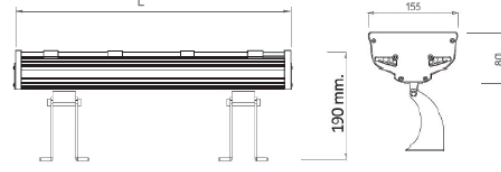

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|-----|
| 07304.02.30.023 | 22 | 2350 | 3000 | Ra>80 | 155x200x80 | 2,2 |
| 07304.02.40.025 | 22 | 2500 | 4000 | Ra>80 | 155x200x80 | 2,2 |
| 07304.03.30.047 | 43 | 4700 | 3000 | Ra>80 | 155x370x80 | 3,3 |
| 07304.03.40.050 | 43 | 5000 | 4000 | Ra>80 | 155x370x80 | 3,3 |
| 07304.07.30.095 | 86 | 9500 | 3000 | Ra>80 | 155x700x80 | 4,9 |
| 07304.07.40.098 | 86 | 9800 | 4000 | Ra>80 | 155x700x80 | 4,9 |

