


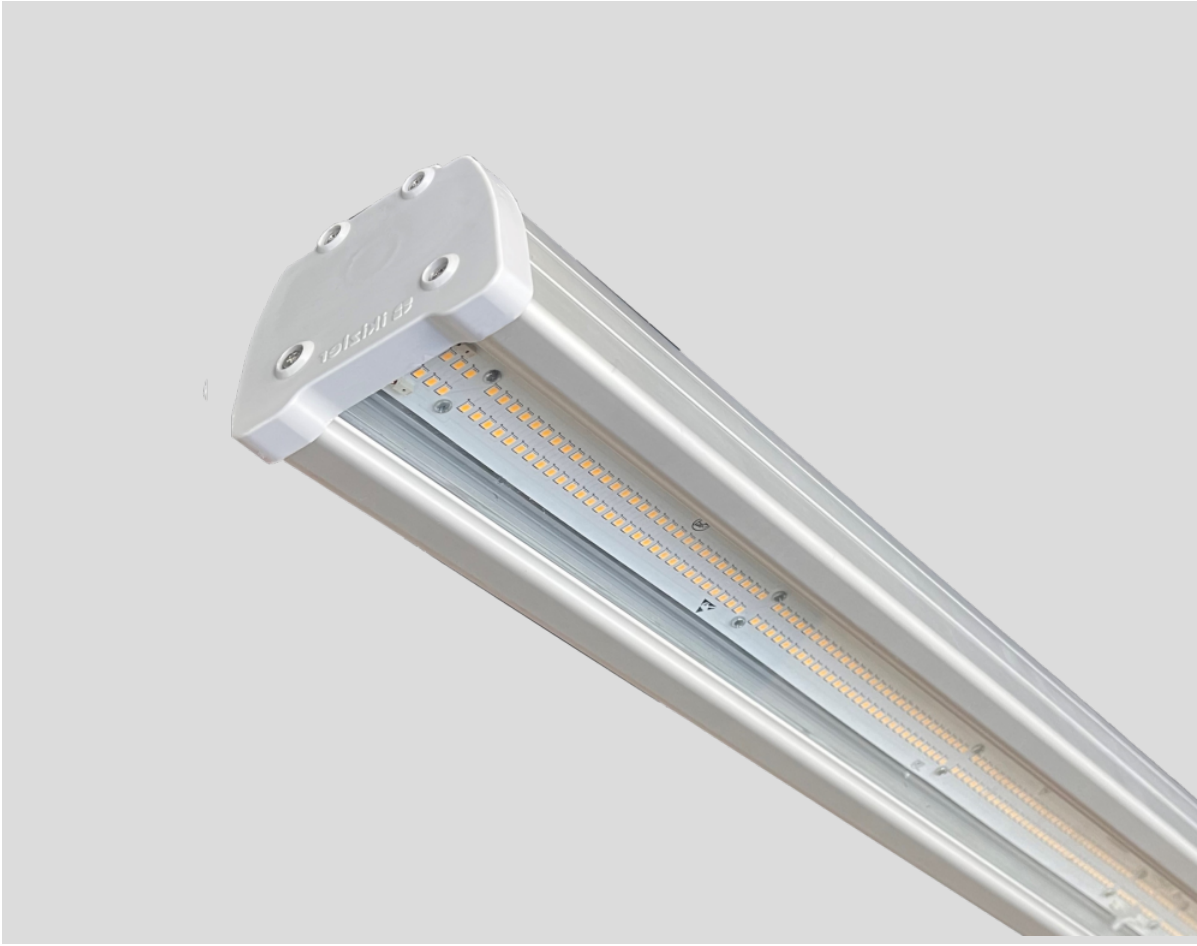

RAL 9006



STRONG

01195

Çok Yönlü ve Minimal Endüstriyel Aydınlatma

Strong, eloksallı alüminyum gövde yapısı ve yalın tasarımı ile endüstriyel ve teknik alanlar için geliştirilmiştir. Lensiz yapısı sayesinde geniş ve homojen bir ışık dağılımı sunar. Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden biri, sökülebilir cam yapısı ve gizli montaj detaylarıdır. Cam ve gövde birleşimini sağlayan vidalar, yanlarda bulunan alüminyum profilleri sayesinde görünmezler. Böylece bakım kolaylığı sağlanırken, temiz ve bütüncül bir estetik elde edilir.

Eloksallı alüminyum gövdesi yüksek korozyon direnci ve uzun ömürlü kullanım sunar. Gövde yanlarında ki özel montaj kanalları sayesinde sadece tavanda değil, duvar yüzeylerinde de aplik tipi montaja uygundur. Üretim tesisleri, otoparklar, teknik hacimler, koridorlar ve endüstriyel alanlarda fonksiyonelliği, dayanıklılığı ve modern tasarımı bir araya getirir.

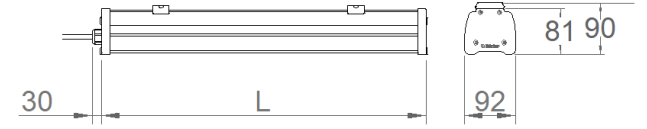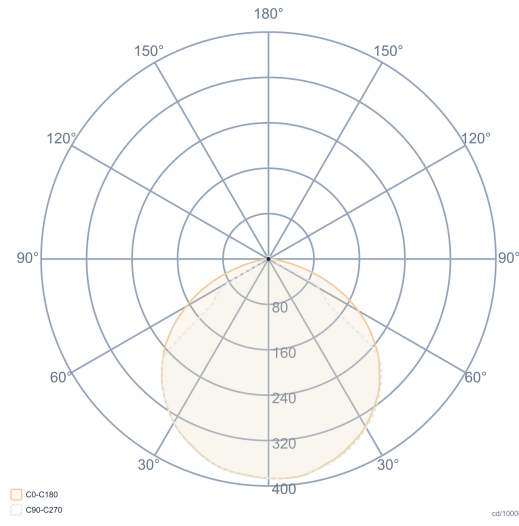

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyonlu	Güç	81-133W	Işık Çıkış Açısı	110°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Difüzör	Şeffaf Temperli Cam + Beyaz Reflektör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Eloksal Kaplama	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	92(W)x81(L)x870/1150/1430(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
01195.99.40.110	81	11295	4000	92x81x870	2,00
01195.99.40.150	108	15060	4000	92x81x1150	2,70
01195.99.40.180	133	18545	4000	92x81x1430	3,30

