


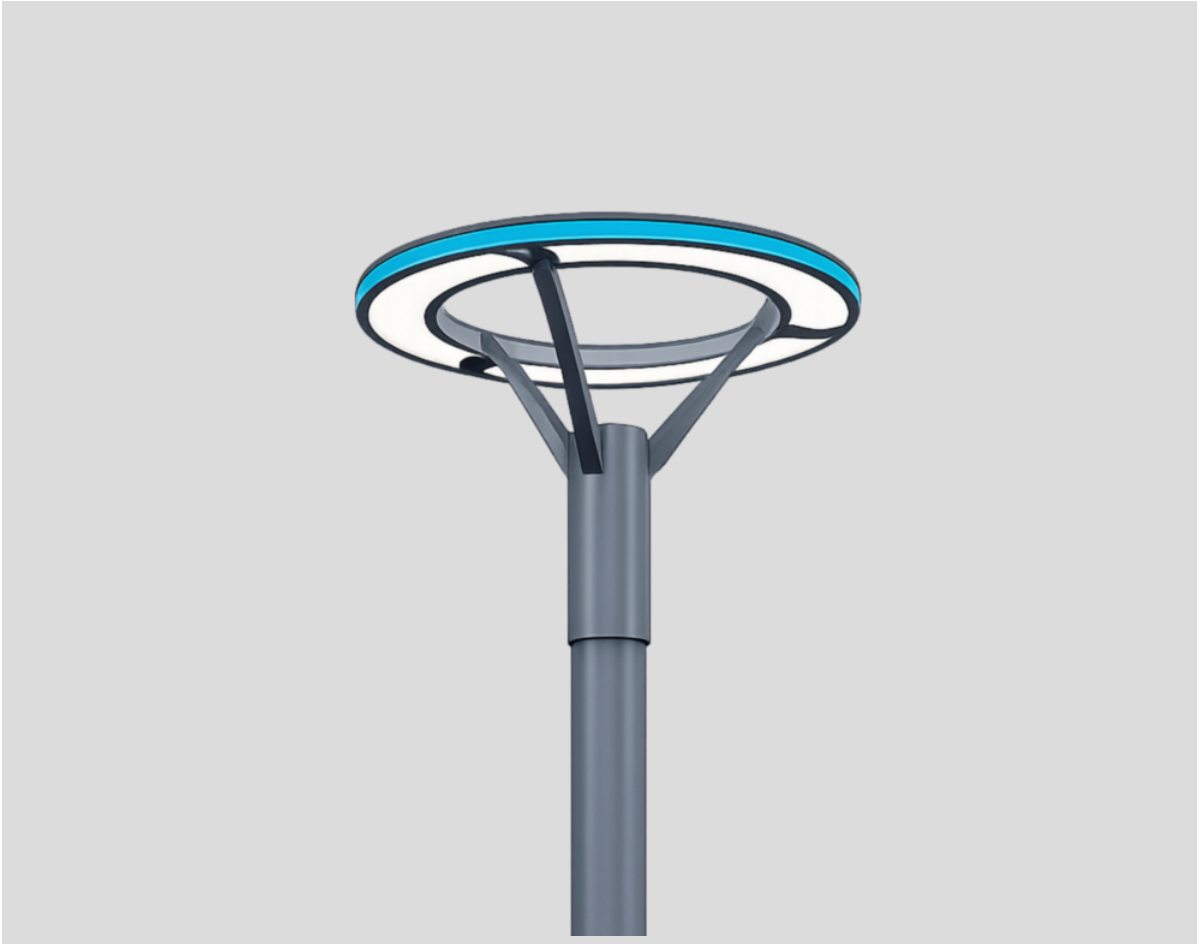




RAL 7016

ALFOT

09494

Modern Tasarım, Homojen Aydınlatma

Alfot, modern tasarımı ve homojen ışık dağılımıyla parklar, yürüyüş yolları, meydanlar, kampüsler ve peyzaj alanları için geliştirdiğimiz çevre aydınlatma çözümüdür. 120° geniş ışık dağılımı sayesinde görsel konforu desteklerken, IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi ile dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar. Özgün halka formu, çevre aydınlatmalarına modern ve estetik bir kimlik kazandırırken, yüksek performansı ile projelerinize değer katar.

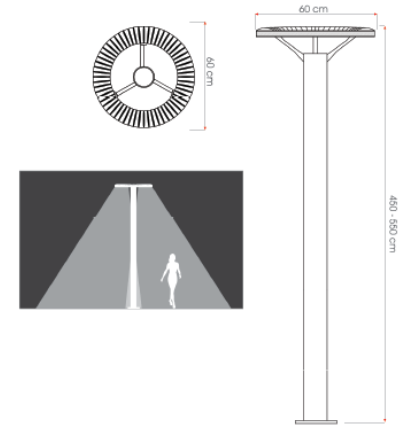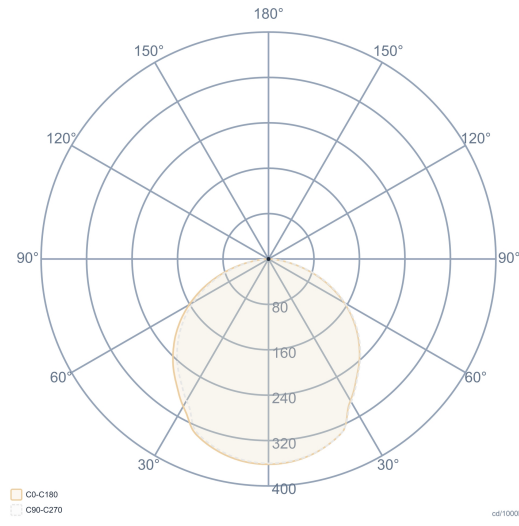

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum	Güç	40-75W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø600x3500-4000-6000	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)
09494.63.60.042	40	4080	6000	Ø600x3500
09494.64.60.075	60	7190	6000	Ø600x4000
09494.65.60.089	75	8560	6000	Ø600x5000

