


ANTHILL-B

09333



Zarif Çevre Aydınlatması

Anthill-B, modern silindirik formu ve kompakt tasarımıyla yürüyüş yolları, parklar, bahçeler, peyzaj alanları ve bina çevreleri için geliştirdiğimiz dekoratif bollard aydınlatma çözümüdür. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı uygulama ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlayarak güvenli ve görsel açıdan konforlu dış mekânlar oluşturur.

Korozyona dayanıklı gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Sade tasarımı estetik görünüm ve yüksek dayanıklılıkla bir araya getirerek modern çevre projelerine değer katar.



RAL 7016

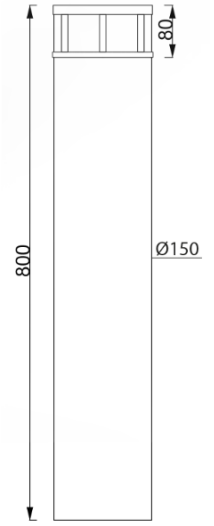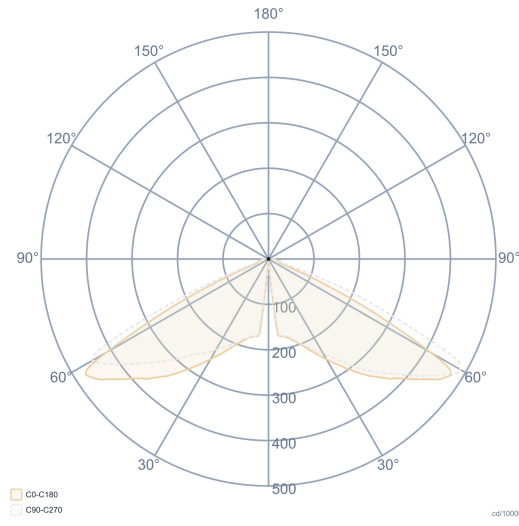

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum	Güç	9W	Işık Çıkış Açısı	2x25°
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Yalıtım Sınıfı	Class I	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø150x800mm	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
		LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)
09333.18.60.009	9	940	6000	Ø150x800

