


RAL 7016


ANTHILL-K

09333

Dayanıklı ve Estetik

Kompakt gövde yapısıyla yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve açık yaşam alanlarında kontrollü ve konforlu aydınlatma sağlar. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri, dayanıklı çelik gövdesi ve IP65 koruma sınıfıyla dış mekânlarda uzun ömürlü performans sunarken, modern tasarımıyla çevreye estetik bir görünüm kazandırır.

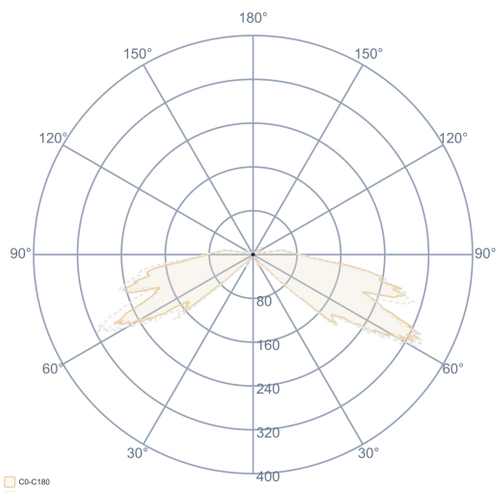



Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Aluminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø150x300mm
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	6W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	2x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)
09333.13.60.006	6	620	6000	Ø150x300

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com