


ANTHILL-K



09333

Dayanıklı ve Estetik

Kompakt gövde yapısıyla yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve açık yaşam alanlarında kontrollü ve konforlu aydınlatma sağlar. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri, dayanıklı çelik gövdesi ve IP65 koruma sınıfıyla dış mekânlarda uzun ömürlü performans sunarken, modern tasarımıyla çevreye estetik bir görünüm kazandırır.



RAL 7016

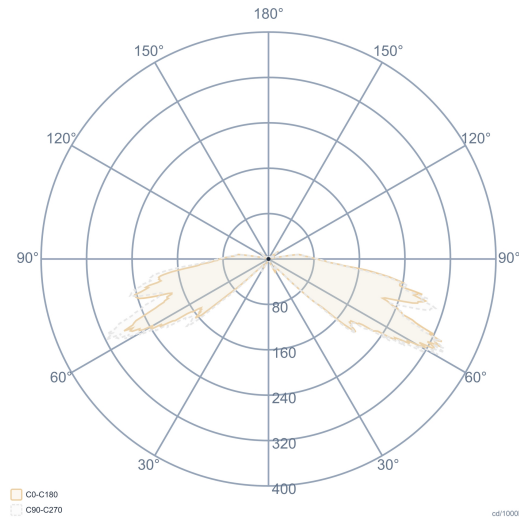

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum	Güç	6W	Işık Çıkış Açısı	2x25°
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Yalıtım Sınıfı	Class I	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø150x300mm	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	
		LED Sürücü	Sabit Akım		DALI / 1-10V
		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)
09333.13.60.006	6	620	6000	Ø150x300

