



RAL 7016




FINGER-L

09332

Modern Bollard Aydınlatma

Finger-L, zarif tasarımıyla parklar, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, kampüsler ve bina çevrelerinde estetik görünümü yüksek aydınlatma performansı ile buluşturur. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlayarak güvenli, konforlu ve dengeli bir dış mekân aydınlatması sunar.

Korozyona dayanıklı alüminyum ekstrüzyon gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Modern mimariye uyum sağlayan yalın tasarımı ve güçlü ışık performansı ile çevre aydınlatma projelerine değer katar.

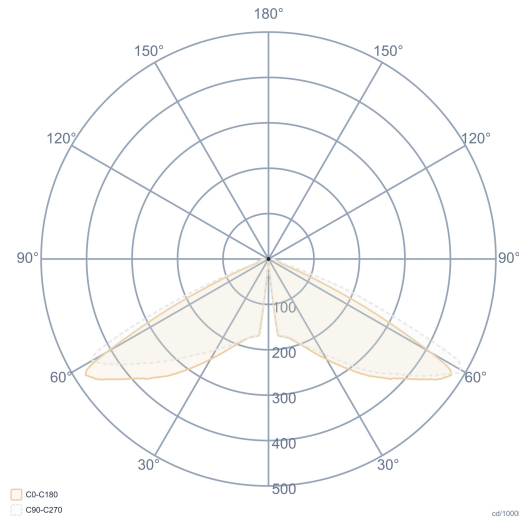

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum	Güç	30W	Işık Çıkış Açısı	2x25°
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Yalıtım Sınıfı	Class I	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Ürün Ölçüleri [mm]	150(W) x 3000(L) x 150(H)	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
		LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
09332.13.50.024	30	2400	5000	150x150x3000

