

RAL 7016


FINGER-S


09332

Minimal Bollard Aydınlatma

Finger-S, modern mimari çizgisi ve kompakt gövde yapısıyla parklar, yürüyüş yolları, bahçeler, peyzaj alanları ve bina çevrelerinde estetik ve fonksiyonel bir aydınlatma çözümü sunar. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı uygulama ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlayarak güvenli ve görsel açıdan konforlu dış mekânlar oluşturur.

Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü performans sunar. Sade tasarımını yüksek dayanıklılık ve güvenilir aydınlatma performansıyla bir araya getirir.

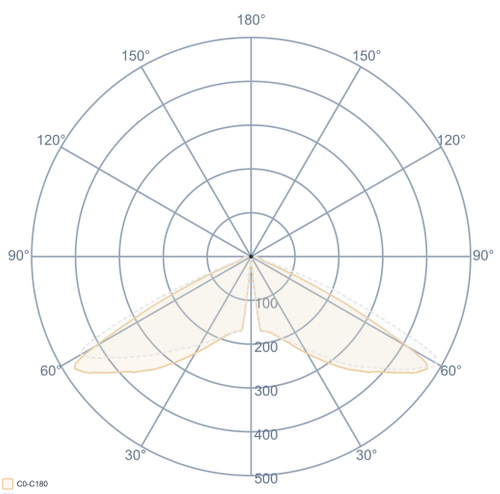



Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	150(W) x 300(L) x 150(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	10W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	2x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	L (mm)
09332.16.50.009	10	800	5000	150x150x300	600

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com