

RAL 9005


PANORAMIC-B


09334

Dekoratif Bollard Aydınlatma Armatürü

Panoramic-B, modern dış mekân uygulamaları için tasarlanmış, estetik görünümü yüksek performansla birleştiren dekoratif bollard aydınlatma armatürüdür. Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, elektrostatik toz boyalı yüzeyi ve UV dayanımlı PMMA lens yapısı sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.

Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri ile yaya yolları, peyzaj alanları, parklar, bahçeler ve bina çevrelerinde kontrollü ve homojen ışık dağılımı sağlar. IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı sayesinde dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterirken, modern mimariye uyum sağlayan sade tasarımıyla projelere estetik bir görünüm kazandırır.

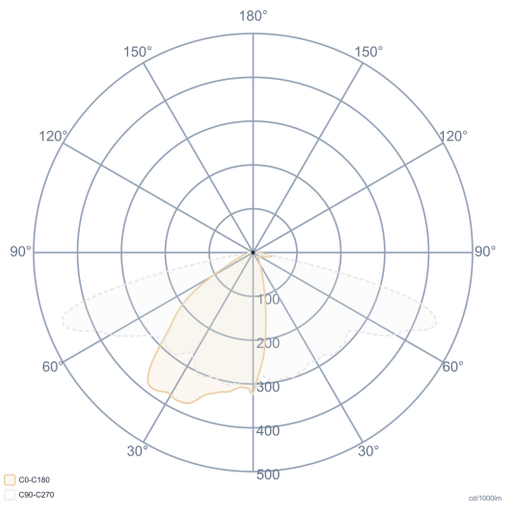

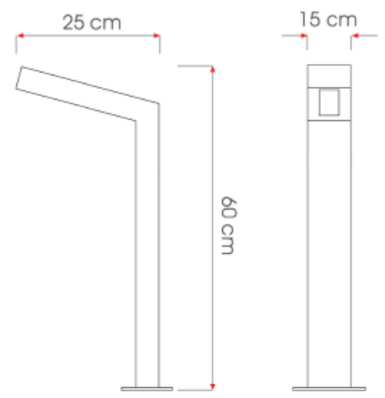

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Optik	PMMA Lens
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	250(W) x 600(L) x 150(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	14-22W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	1x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)
09334.26.60.018	14	1760	6000	250x600x150
09334.26.60.028	22	2770	6000	250x600x150

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com