

# Panoramic-B

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Korozyona Dayanımlı Alüminyum  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya  
**Optik** Yüksek UV Dayanımlı PMMA Lens

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik / Asimetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 25°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 25  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 14-22W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** High Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -30°C / +60°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90  
- Plug-in Connector  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

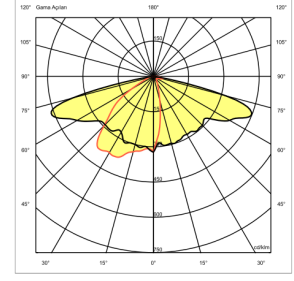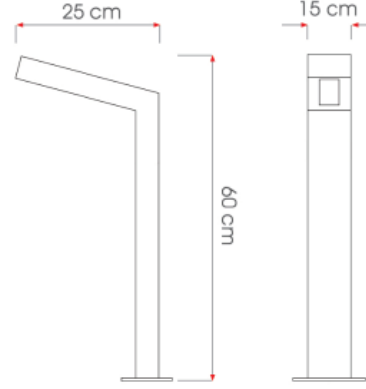

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI
09334.26.60.018	14	1760	6000	Ra>70
09334.26.60.028	22	2770	6000	Ra>70

