



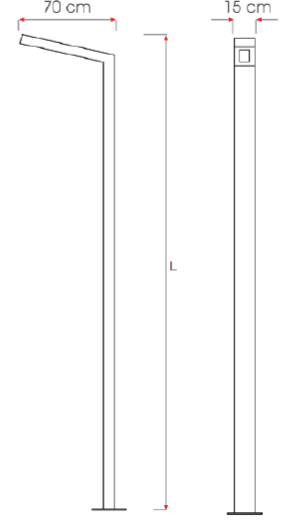

RAL 9005

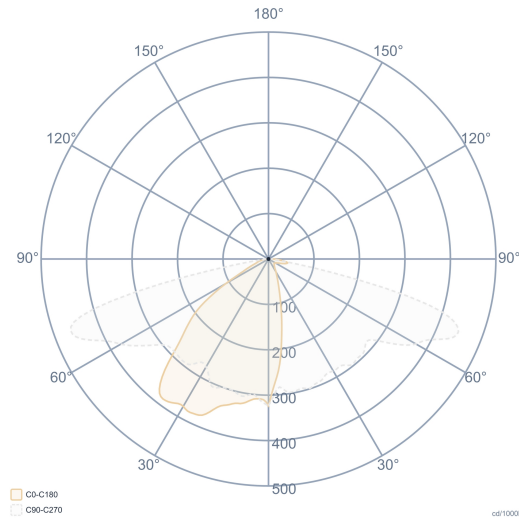

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum	Güç	40-90W	Işık Çıkış Açısı	25°
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Optik	PMMA Lens	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	700x150mm	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
09492.73.60.036	1x40	3525	6000	3000
09492.74.60.075	1x60	7300	6000	4200
09492.74.60.110	1x75	10700	6000	4200
09492.74.60.150	1x90	14620	6000	6000

