



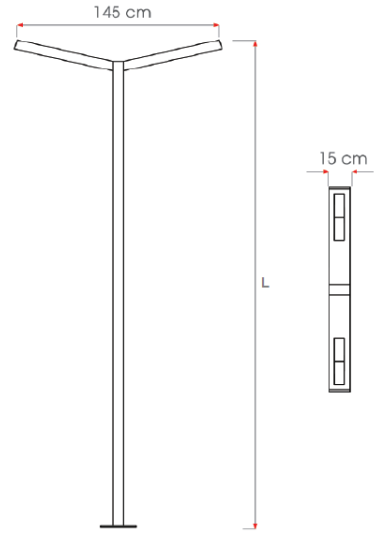

RAL 9005

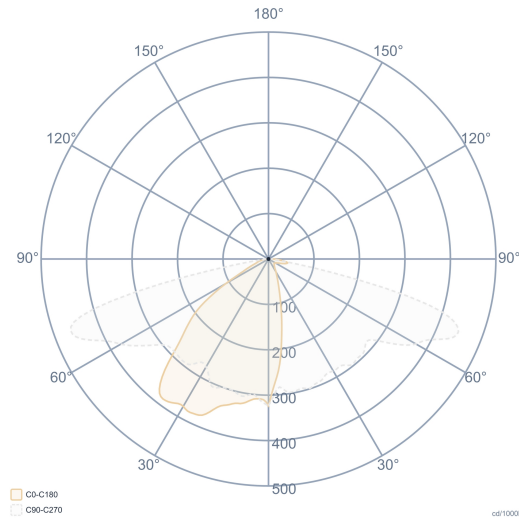

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum	Güç	80-180W	Işık Çıkış Açısı	25°
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Optik	PMMA Lens	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	1450x150mm	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
09491.13.60.072	2x40	7050	6000	3000
09491.14.60.150	2x60	14600	6000	4200
09491.14.60.221	2x75	21400	6000	4200
09491.16.60.301	2x90	29240	6000	6000

