

RAL 9005


POINT-B


09396


Dış Mekân Cephe Projektörü


Point, mimari cepheler, anıt yapılar, köprüler ve peyzaj uygulamalarında uzun mesafeli ve kontrollü aydınlatma sağlamak için geliştirilmiştir. Güçlü optik yapısı ve farklı ışık dağılım seçenekleri sayesinde mimari detayları vurgularken yüksek görsel etki oluşturur. Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve zorlu dış ortam koşullarına uygun yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Optik seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmalarından geniş yüzey aydınlatmalarına kadar farklı proje ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

Yüksek verimli optik sistemi, sağlam mekanik yapısı ve uzun kullanım ömrüyle Point; bina cepheleri, tarihi yapılar, kuleler, köprüler, peyzaj alanları ve anıtsal mimari projeler için güvenilir ve profesyonel bir cephe aydınlatma çözümüdür.

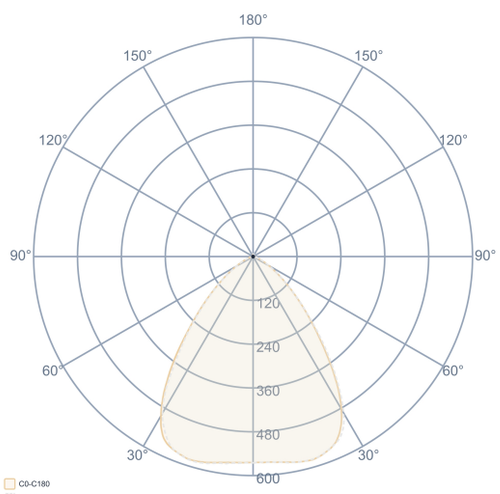







Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Optik	Akrilik Lens
Conta	Silikon
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø210x300x312
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	40-100W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat
Aşırı Gerilim	6KV-10 KV

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	15°-30°-45°-60°-90°-120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K-4000K-5000K-6000K-Yeşil-Mavi
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	ØD x H (mm)	Kg
09396.33.60.052	40	5332	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø210x300x312	4,90
09396.33.60.078	60	7500	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø210x300x312	4,90
09396.33.60.097	75	8977	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø210x300x312	4,90
09396.33.60.130	100	12270	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø210x300x312	4,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com