



RAL 9005



## POINT-B

### 09396

#### Dış Mekân Cephe Projektörü

Point, mimari cepheler, anıt yapılar, köprüler ve peyzaj uygulamalarında uzun mesafeli ve kontrollü aydınlatma sağlamak için geliştirilmiştir. Güçlü optik yapısı ve farklı ışık dağılım seçenekleri sayesinde mimari detayları vurgularken yüksek görsel etki oluşturur. Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve zorlu dış ortam koşullarına uygun yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Optik seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmalarından geniş yüzey aydınlatmalarına kadar farklı proje ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

Yüksek verimli optik sistemi, sağlam mekanik yapısı ve uzun kullanım ömrüyle Point; bina cepheleri, tarihi yapılar, kuleler, köprüler, peyzaj alanları ve anıtsal mimari projeler için güvenilir ve profesyonel bir cephe aydınlatma çözümüdür.

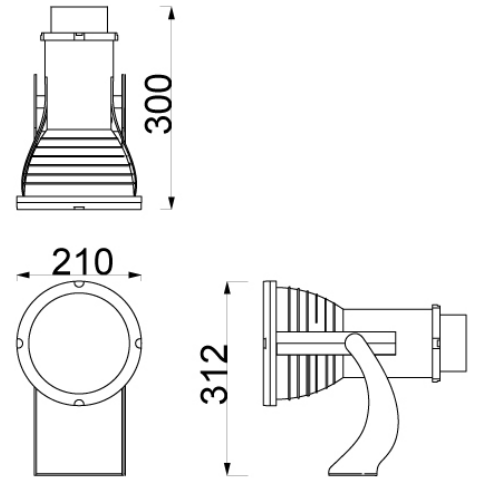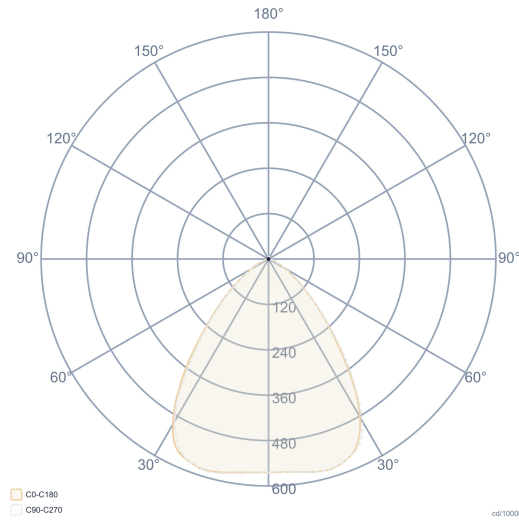

| Genel Bilgiler             |                        | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |                                    |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gövde &amp; Çerçeve</b> | Alüminyum Enjeksiyon   | <b>Güç</b>             | 40-100W                | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 15°-30°-45°-60°-90°-120°           |
| <b>Cam</b>                 | Temperli Şeffaf Cam    | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 25                           |
| <b>Optik</b>               | Akrilik Lens           | <b>Işık Kaynağı</b>    | Power LED              | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 70                           |
| <b>Conta</b>               | Silikon                | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Sıcaklığı (CCT)</b>                                                                      | 2700K-4000K-5000K-6000K-Yeşil-Mavi |
| <b>Boya</b>                | Elektrostatik Toz Boya | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3                       |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>      | Class I                | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |                                    |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b>  | Ø210x300x312           | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -30°C / +60°C          |                                                                                                  |                                    |
| <b>Montaj Tipi</b>         | Sıva Üstü              | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |                                    |
|                            |                        | <b>Aşırı Gerilim</b>   | 6KV-10 KV              |                                                                                                  |                                    |

| Sipariş Kodu    | W   | Lm    | CCT  | Açı                      | ØD x H (mm)  | Kg   |
|-----------------|-----|-------|------|--------------------------|--------------|------|
| 09396.33.60.052 | 40  | 5332  | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø210x300x312 | 4,90 |
| 09396.33.60.078 | 60  | 7500  | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø210x300x312 | 4,90 |
| 09396.33.60.097 | 75  | 8977  | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø210x300x312 | 4,90 |
| 09396.33.60.130 | 100 | 12270 | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø210x300x312 | 4,90 |

