



RAL 9005



POINT-B

09396

Dış Mekân Cephe Projektörü

Point, mimari cepheler, anıt yapılar, köprüler ve peyzaj uygulamalarında uzun mesafeli ve kontrollü aydınlatma sağlamak için geliştirilmiştir. Güçlü optik yapısı ve farklı ışık dağılım seçenekleri sayesinde mimari detayları vurgularken yüksek görsel etki oluşturur. Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve zorlu dış ortam koşullarına uygun yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Optik seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmalarından geniş yüzey aydınlatmalarına kadar farklı proje ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

Yüksek verimli optik sistemi, sağlam mekanik yapısı ve uzun kullanım ömrüyle Point; bina cepheleri, tarihi yapılar, kuleler, köprüler, peyzaj alanları ve anıtsal mimari projeler için güvenilir ve profesyonel bir cephe aydınlatma çözümüdür.

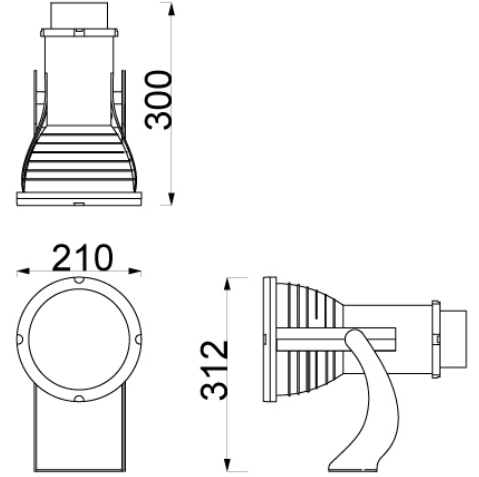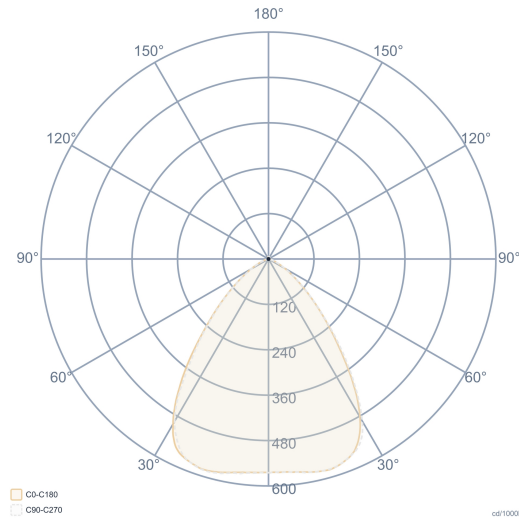

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	40-100W	Işık Çıkış Açısı	15°-30°-45°-60°-90°-120°
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Optik	Akrilik Lens	Işık Kaynağı	Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Conta	Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K-4000K-5000K-6000K-Yeşil-Mavi
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø210x300x312	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
		Aşırı Gerilim	6KV-10 KV		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	ØD x H (mm)	Kg
09396.33.60.130	100	12270	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø210x300x312	4,90

