


# Point

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma

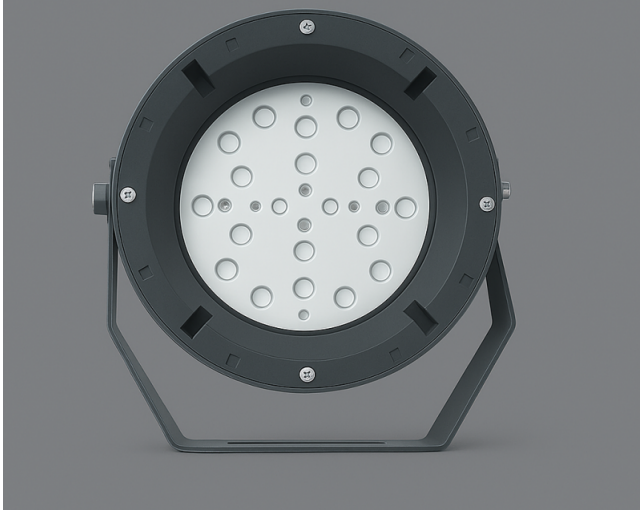

## TEKNİK BİLGİLER

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Gövde</b>     | Ekstrüzyon Alüminyum Profil |
| <b>Çerçeve</b>   | Mat Eloksal Kaplama         |
| <b>Cam</b>       | Temperli Şeffaf Cam         |
| <b>Reflektör</b> | Akrilik Optik Lens          |
| <b>Boya</b>      | Elektrostatik Toz Boya      |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik / Asimetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 15°-30°-45°-60°-90°-120° |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 25                 |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 70                 |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3             |



## ELEKTRİKSEL

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 40W                              |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                            |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | Power LED                        |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                     |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -40°C / +60°C                    |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - 2700K ~ 6500K               | - CRI > 90                |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-I Koruma Sınıfı       | - AC-DC Besleme(MBS)      |

## MONTAJ

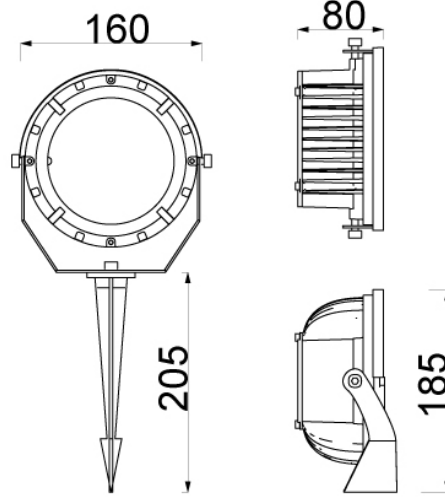

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | ØxWxH (mm)    | Açı | Kg   |
|-----------------|----|------|------|-------|---------------|-----|------|
| 09397.11.60.052 | 40 | 5200 | 6000 | Ra>70 | Ø160x80x185mm | 60° | 1,15 |

