



TRIGON

09493

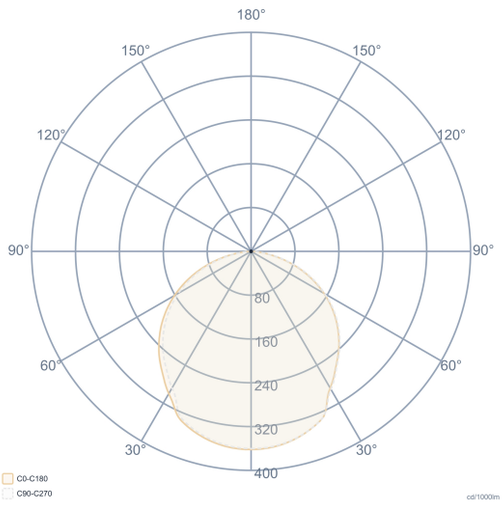

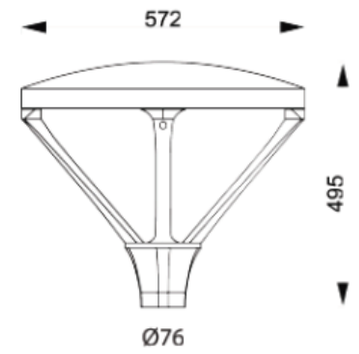

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum	**Güç**	40-90W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 25
Cam	Temperli Şeffaf	**Işık Kaynağı**	High Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Optik	Optik Lens	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Yalıtım Sınıfı	Class I	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	∅76x572(W)x495(H)	**Ortam Sıcaklığı**	-30°C / +60°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
09493.54.60.053	40	5080	6000	4000
09493.55.60.107	75	10900	6000	5000
09493.56.60.145	90	13890	6000	6000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com