
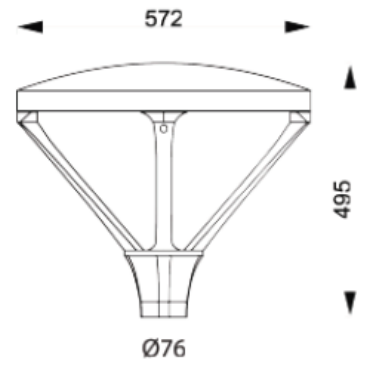


TRIGON

09493

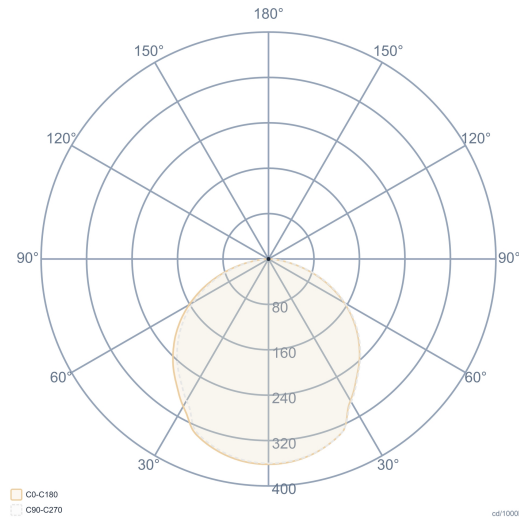

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum	Güç	40-90W	Işık Çıkış Açısı	120°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Cam	Temperli Şeffaf	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Optik	Optik Lens	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø76x572(W)x495(H)	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
09493.54.60.053	40	5080	6000	4000
09493.55.60.107	75	10900	6000	5000
09493.56.60.145	90	13890	6000	6000

