


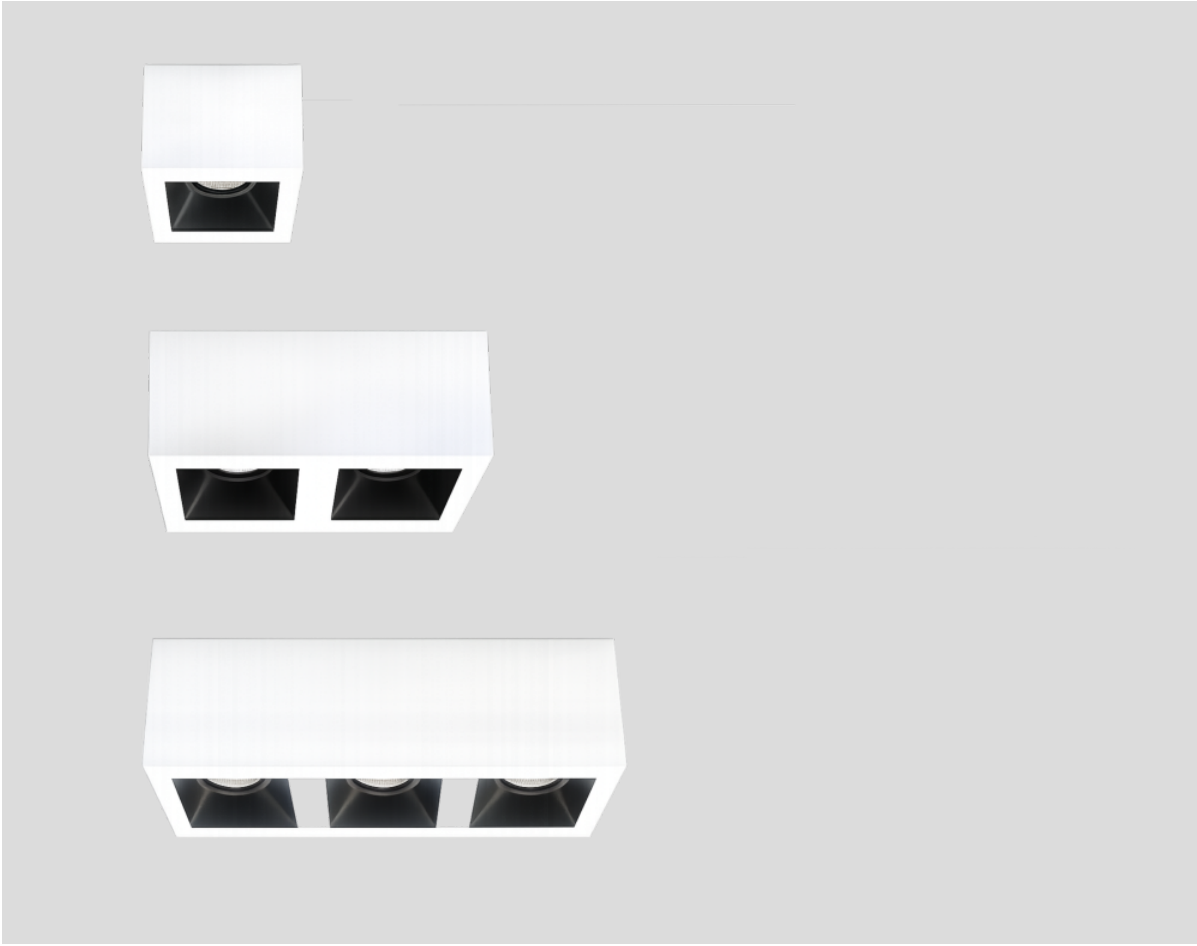

PERLA-SK



05480

Modüler Kare Sıva Üstü Spot Armatür

PERLA-SK Serisi, kare formu, derin reflektör yapısı ve düşük kamaşma sağlayan optik tasarımı ile mimari projeler için geliştirilmiş profesyonel bir sıva üstü spot aydınlatma çözümüdür. Tavandan belirgin şekilde ayrıışan modern formu, mekâna güçlü bir mimari karakter kazandırırken kontrollü ve konforlu bir aydınlatma sunar.

SK1, SK2 ve SK3 olmak üzere tekli, ikili ve üçlü modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına esnek çözümler sağlar. Modüler yapısı sayesinde aynı tasarım dili korunarak farklı ışık yoğunlukları ve mekânsal kurgular oluşturulabilir.

Beyaz ve siyah gövde alternatifleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayan PERLA-SK Serisi; mağazalar, ofisler, oteller, galeriler, sosyal alanlar ve ticari projelerde hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir.

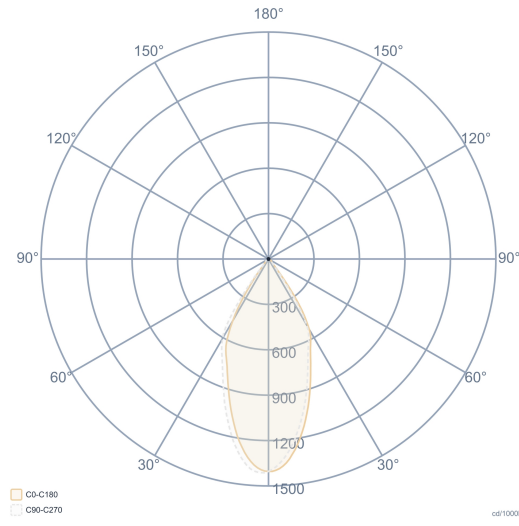

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	11-33W	Işık Çıkış Açısı	35°
Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Parlak Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Kiti *
Ürün Ölçüleri [mm]	100(W)x100/200/310(W)x130(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Ürün Tipi	Kg
05480.11.30.007	11	1020	35°	3000	100x100x130	SK1	1,20
05480.11.40.007	11	1100	35°	4000	100x100x130	SK1	1,20
05480.11.30.020	22	2050	35°	3000	100x200x130	SK2	1,80
05480.11.40.021	22	2150	35°	4000	100x200x130	SK2	1,80
05480.11.30.021	33	3050	35°	3000	100x310x130	SK3	2,40
05480.11.40.023	33	3200	35°	4000	100x310x130	SK3	2,40

