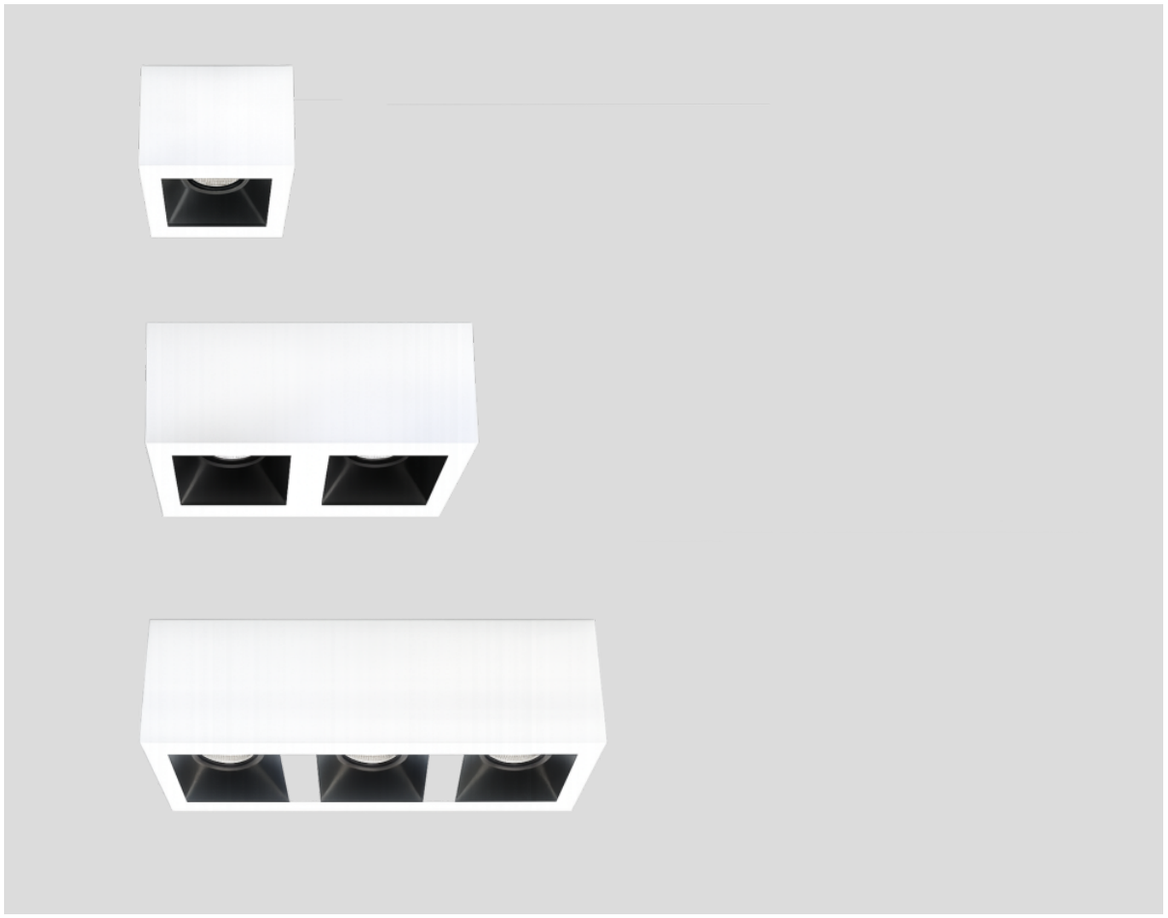


PERLA-SK

05480


Modüler Kare Sıva Üstü Spot Armatür


PERLA-SK Serisi, kare formu, derin reflektör yapısı ve düşük kamaşma sağlayan optik tasarımı ile mimari projeler için geliştirilmiş profesyonel bir sıva üstü spot aydınlatma çözümüdür. Tavandan belirgin şekilde ayrışan modern formu, mekâna güçlü bir mimari karakter kazandırırken kontrollü ve konforlu bir aydınlatma sunar.

SK1, SK2 ve SK3 olmak üzere tekli, ikili ve üçlü modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına esnek çözümler sağlar. Modüler yapısı sayesinde aynı tasarım dili korunarak farklı ışık yoğunlukları ve mekânsal kurgular oluşturulabilir.

Beyaz ve siyah gövde alternatifleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayan PERLA-SK Serisi; mağazalar, ofisler, oteller, galeriler, sosyal alanlar ve ticari projelerde hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

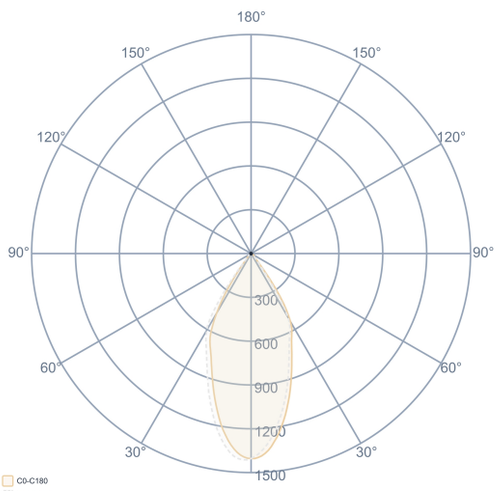



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	11-33W	**Işık Çıkış Açısı**	35°
Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	100(W)x100/200/310(W)x130(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Kiti *

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Ürün Tipi	Kg
05480.11.30.007	11	1020	35°	3000	100x100x130	SK1	1,20
05480.11.40.007	11	1100	35°	4000	100x100x130	SK1	1,20
05480.11.30.020	22	2050	35°	3000	100x200x130	SK2	1,80
05480.11.40.021	22	2150	35°	4000	100x200x130	SK2	1,80
05480.11.30.021	33	3050	35°	3000	100x310x130	SK3	2,40
05480.11.40.023	33	3200	35°	4000	100x310x130	SK3	2,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com