


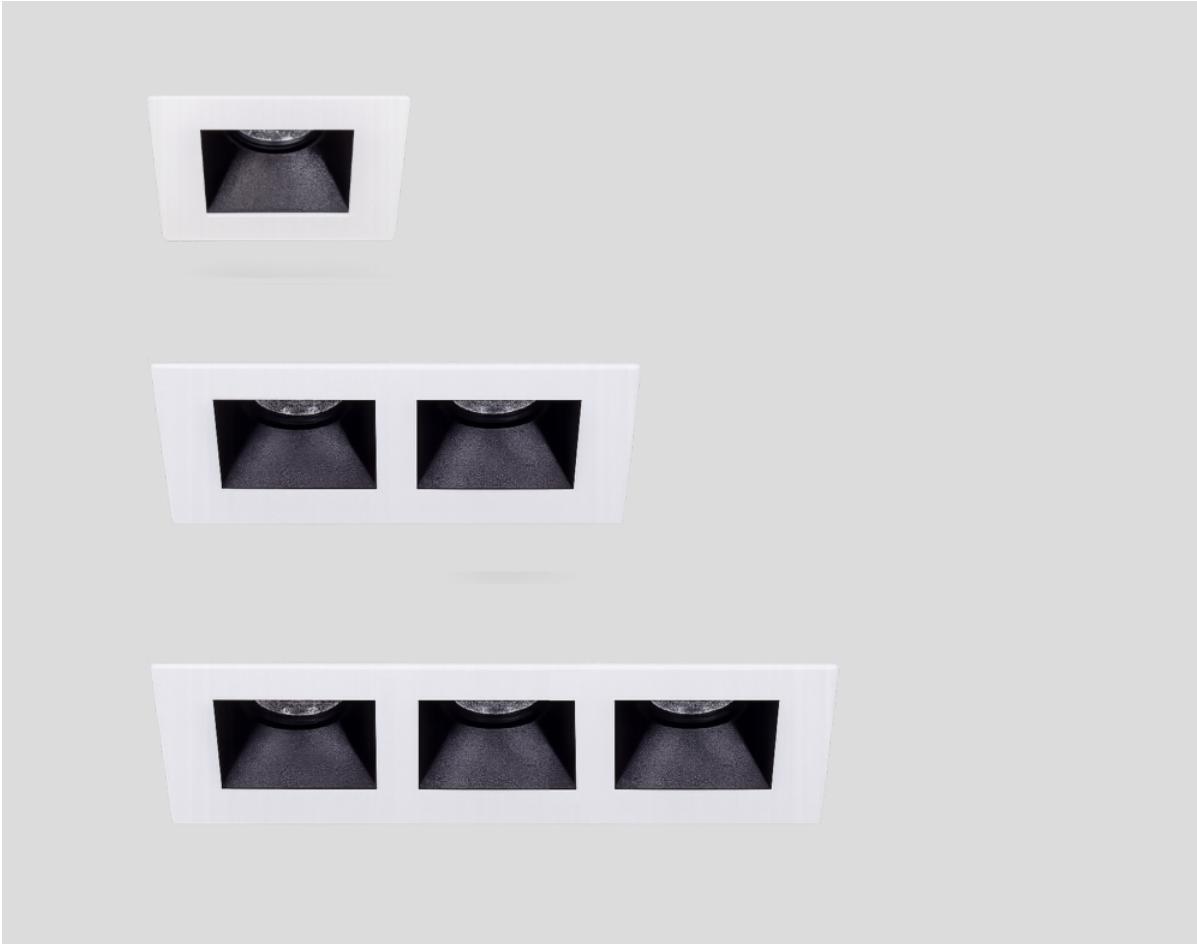

PERLA-K



05481

Modüler Kare Spot Armatür

PERLA-K Serisi, kare formu, derin reflektör yapısı ve düşük kamaşma sağlayan optik tasarımı ile mimari projeler için geliştirilmiş profesyonel bir siva altı spot aydınlatma çözümüdür.

K1, K2 ve K3 olmak üzere tekli, ikili ve üçlü modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar. Modüler yapısı sayesinde aynı tasarım dili korunarak farklı ışık yoğunlukları ve mekânsal kurgular oluşturulabilir.

Beyaz ve siyah çerçeve alternatifleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayan PERLA-K Serisi; mağazalar, ofisler, oteller, galeriler, sosyal alanlar ve ticari projelerde hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir.

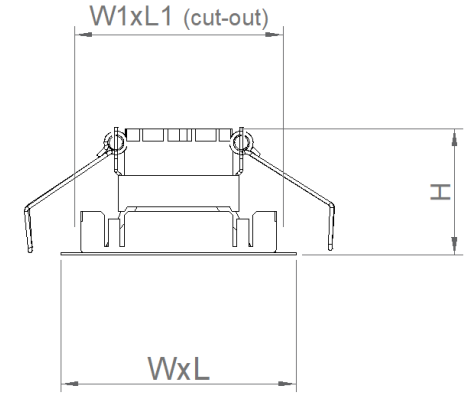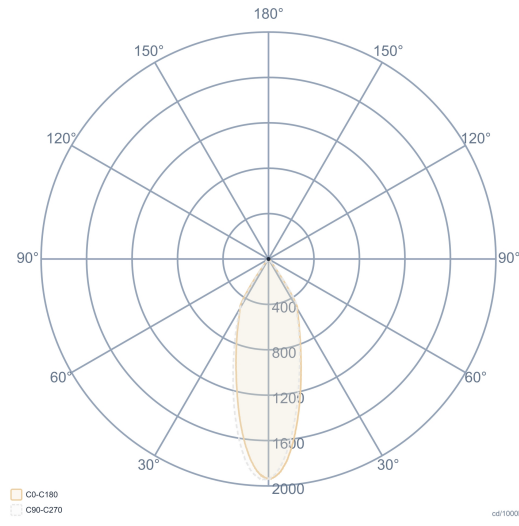

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	11-33W	Işık Çıkış Açısı	36°
Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Parlak Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	120/205/308(W)x120(L)x63(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Siva Altı	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Ürün Tipi	Kg
05481.11.30.007	11	1020	3000	120x120x63	105x105	-K1	1,00
05481.11.40.007	11	1100	4000	120x120x63	105x105	-K1	1,00
05481.11.30.020	22	2050	3000	205x120x63	190x105	-K2	1,60
05481.11.40.021	22	2150	4000	205x120x63	190x105	-K2	1,60
05481.11.30.022	33	3050	3000	308x120x63	275x105	-K3	2,20
05481.11.40.023	33	3200	4000	308x120x63	275x105	-K3	2,20

