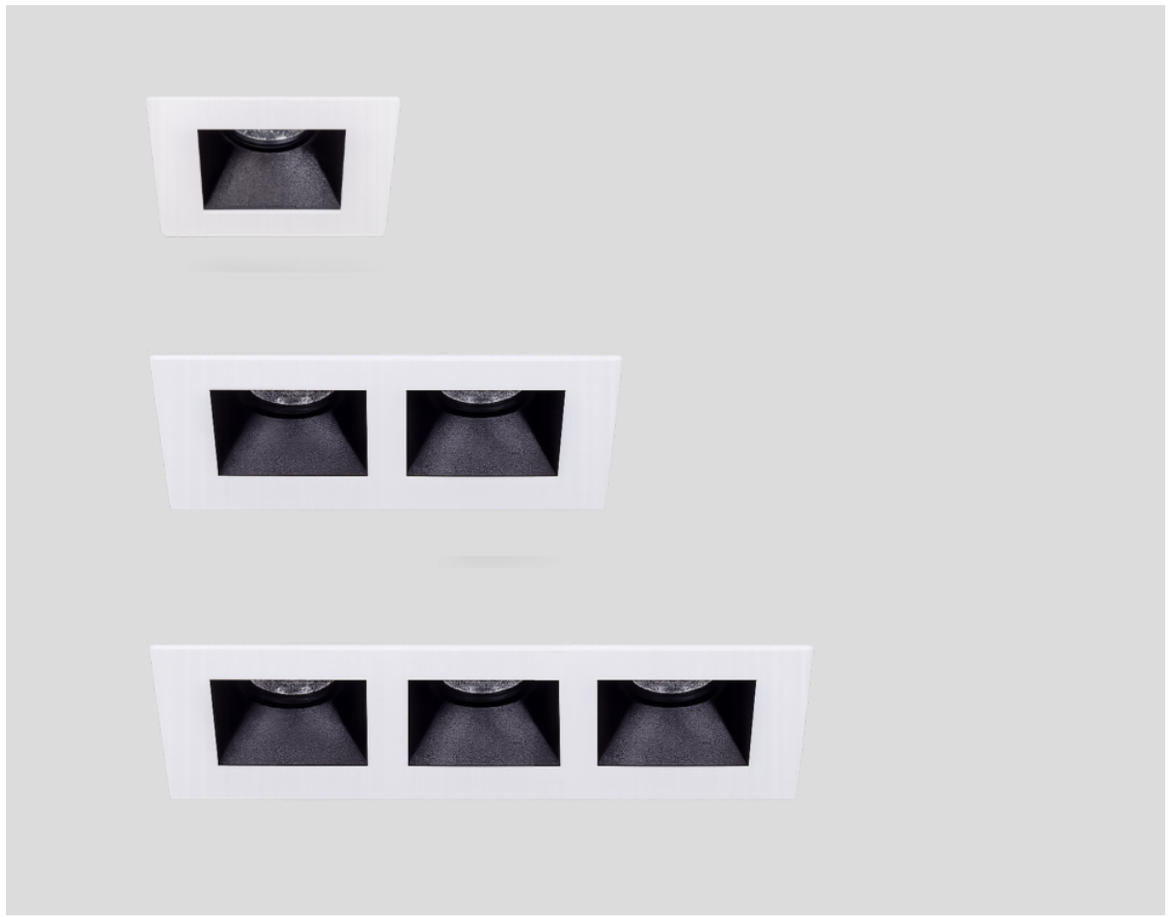


PERLA-K

05481


Modüler Kare Spot Armatür


PERLA-K Serisi, kare formu, derin reflektör yapısı ve düşük kamaşma sağlayan optik tasarımı ile mimari projeler için geliştirilmiş profesyonel bir sıva altı spot aydınlatma çözümüdür.

K1, K2 ve K3 olmak üzere tekli, ikili ve üçlü modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar. Modüler yapısı sayesinde aynı tasarım dili korunarak farklı ışık yoğunlukları ve mekânsal kurgular oluşturulabilir.

Beyaz ve siyah çerçeve alternatifleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayan PERLA-K Serisi; mağazalar, ofisler, oteller, galeriler, sosyal alanlar ve ticari projelerde hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

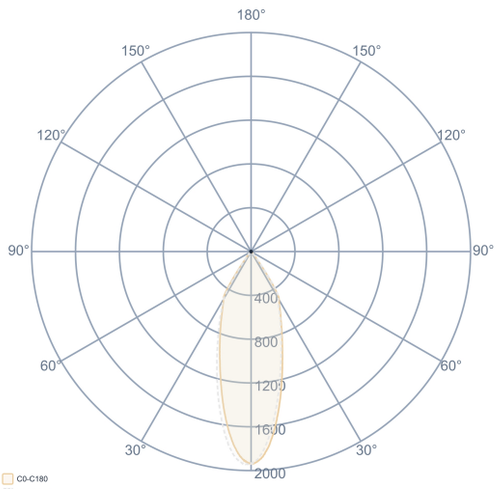

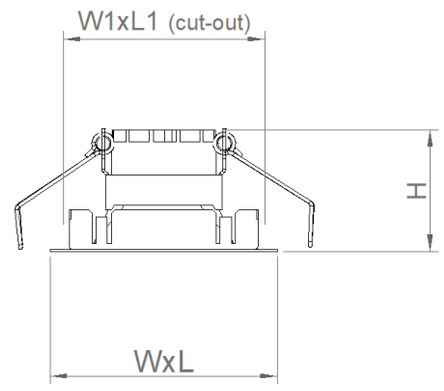

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	11-33W	**Işık Çıkış Açısı**	36°
Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	120/205/308(W)x120(L)x63(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Ürün Tipi	Kg
05481.11.30.007	11	1020	3000	120x120x63	105x105	-K1	1,00
05481.11.40.007	11	1100	4000	120x120x63	105x105	-K1	1,00
05481.11.30.020	22	2050	3000	205x120x63	190x105	-K2	1,60
05481.11.40.021	22	2150	4000	205x120x63	190x105	-K2	1,60
05481.11.30.022	33	3050	3000	308x120x63	275x105	-K3	2,20
05481.11.40.023	33	3200	4000	308x120x63	275x105	-K3	2,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com