





BLACKLINE

01180

Reflektörlü Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Blackline Serisi, kompakt profil yapısı ve reflektör tabanlı optik sistemi ile yüksek görsel konfor sunar. Dark optik karakteri sayesinde düşük kamaşma $UGR \leq 16$ sağlayarak çalışma alanlarında konforlu bir aydınlatma oluşturur.

44,5 mm genişliğindeki alüminyum gövdesi ve vidasız yan kapak tasarımı ile sade ve bütüncül bir görünüm sunar. Modüler LED yapısı içerisindeki özel yaylı sistem sayesinde bakım ve değişim işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Farklı ışık açıları ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunan Blackline , sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı mimari uygulamalara uyum sağlar.

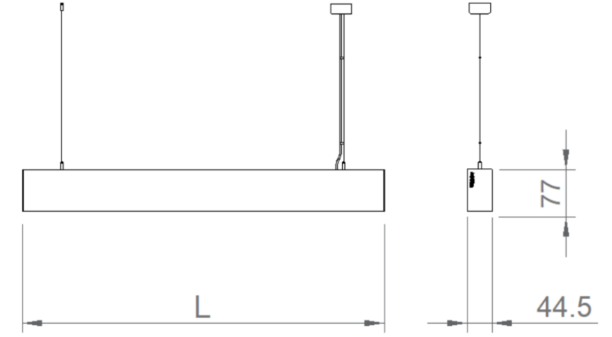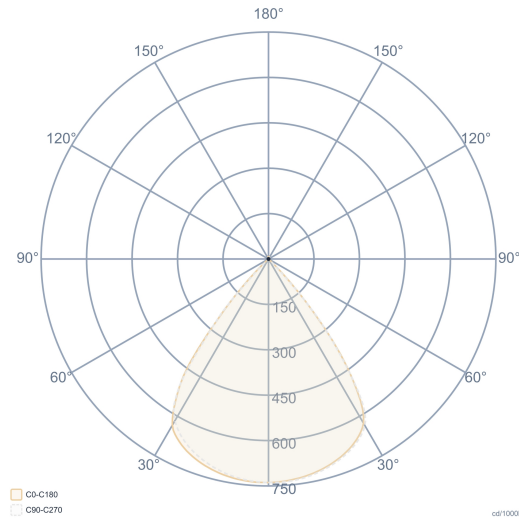

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	11-33W	Işık Çıkış Açısı	80°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR≤16
Optik	PMMA Lens + Reflektör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI≥80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams≤3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	45(W) x 77(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.48.30.016	11	1200	3000	565	1,00
01180.48.40.019	11	1320	4000	565	1,00
01180.48.30.023	16	1800	3000	845	1,40
01180.48.40.026	16	2000	4000	845	1,40
01180.48.30.032	22	2480	3000	1125	1,80
01180.48.40.035	22	2760	4000	1125	1,80
01180.48.30.040	27	2900	3000	1405	2,20
01180.48.40.044	27	3250	4000	1405	2,20
01180.48.30.050	33	3600	3000	1685	2,40
01180.48.40.053	33	4000	4000	1685	2,40

