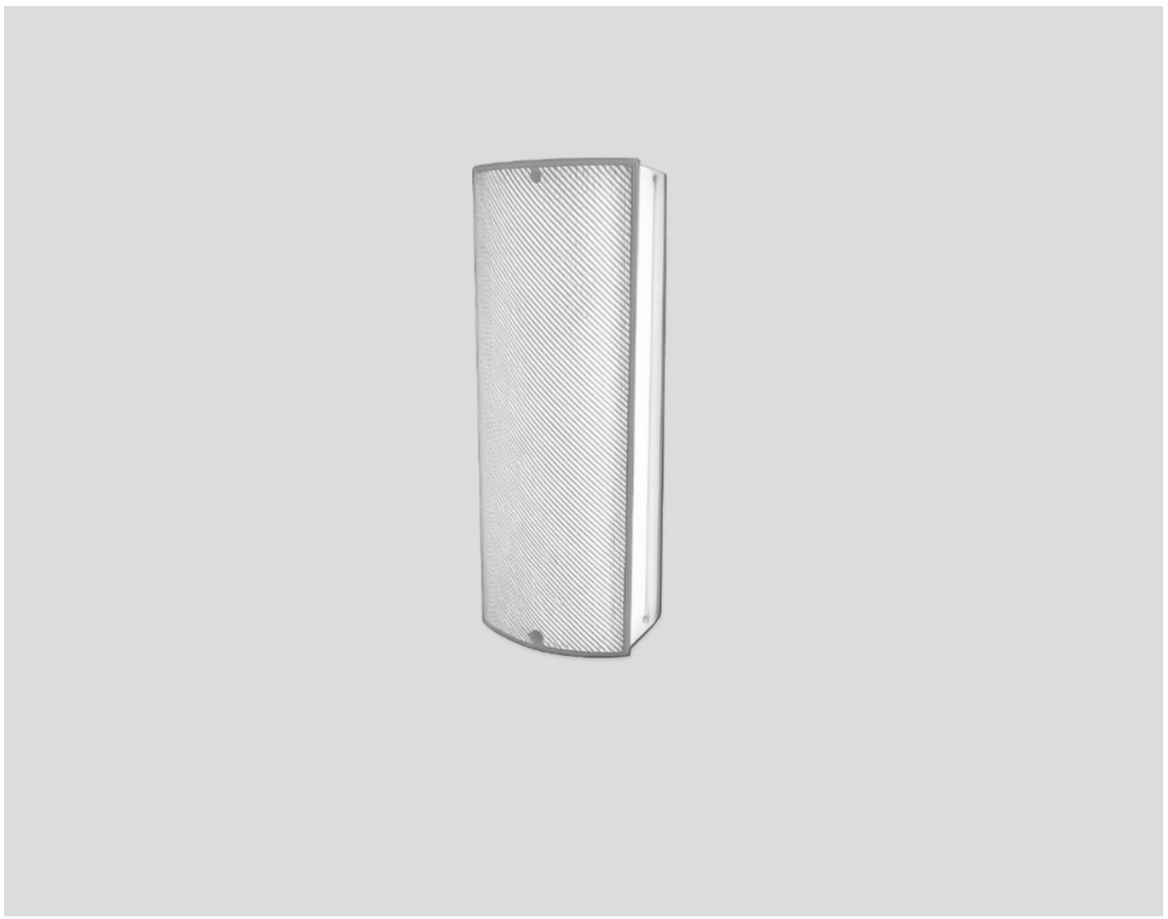


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


VERA

06145

Dekoratif Duvar Apliği

Vera, kavisli formu ve dekoratif yüzey yapısıyla iç mekânlarda estetik bir aydınlatma sunan duvar tipi aplik çözümüdür. Perfore sac ön yüzeyi ve opal lens yapısı sayesinde ışığı yumuşatarak homojen bir dağılım oluşturur.

Dikkat çekici özelliklerinden biri, gövdenin her iki yanından ışık çıkışı sağlayarak duvar üzerinde dekoratif ışık efektleri oluşturmasıdır. Ön yüzeyden yayılan ışık ile birlikte yanlardan oluşturduğu aydınlık etkisi, mekâna derinlik ve mimari bir karakter kazandırır. 210° geniş ışık dağılımı ile koridorlar, oteller, ofisler, konut projeleri, sosyal alanlar ve ortak kullanım alanlarında etkili bir çözüm sunar.

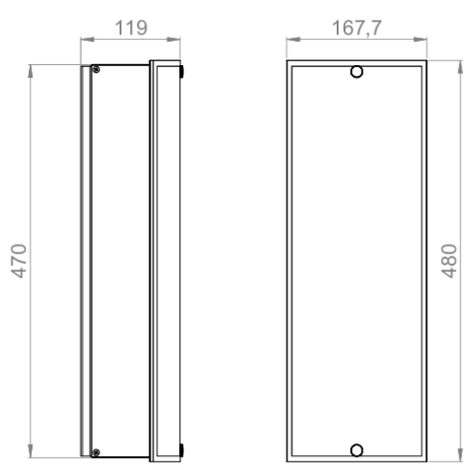

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Perfore Sac ve Opal Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	167(W) x 470(L) x 119(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	15-22W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	210°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Kg
06145.14.30.018	22	1720	3000	1,30
06145.14.40.020	22	1870	4000	1,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com