


# Vera

İç Aydınlatma - Aplikler



Renk  
Seçenekleri

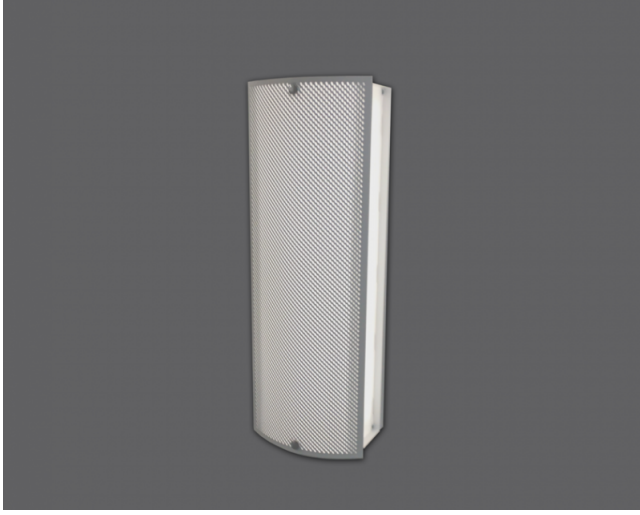

Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac  
**Difüzör** Perfore Sac ve Opal Lens  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 210°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 25  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 15-22W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi  
CRI > 90  
2700K ~ 6500K  
Class-II Koruma Sınıfı  
PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

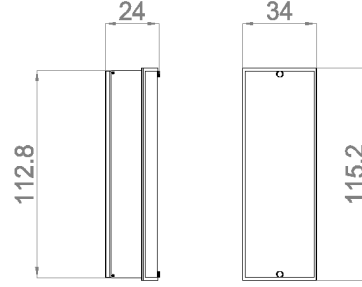

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|-----|
| 06145.14.40.020 | 22 | 1870 | 4000 | Ra>80 | 1,3 |

