



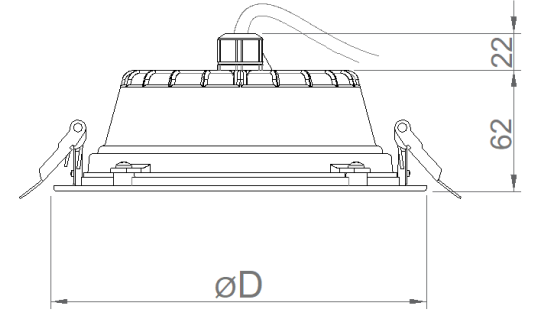

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	26-30W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör + Cam	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Conta	Şeffaf Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi Harici IP65 Sürücü Kutusu	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø190-Ø230 x 82(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.19.30.016	20	1500	3000	Ø190	Ø180	0,70
05393.19.40.018	20	1600	4000	Ø190	Ø180	0,70
05393.19.30.017	23	1750	3000	Ø190	Ø180	0,70
05393.19.40.021	23	1900	4000	Ø190	Ø180	0,70
05393.23.30.024	26	2450	3000	Ø230	Ø218	0,70
05393.23.40.025	26	2600	4000	Ø230	Ø218	0,70
05393.23.30.027	30	2700	3000	Ø230	Ø218	0,70
05393.23.40.026	30	2800	4000	Ø230	Ø218	0,70

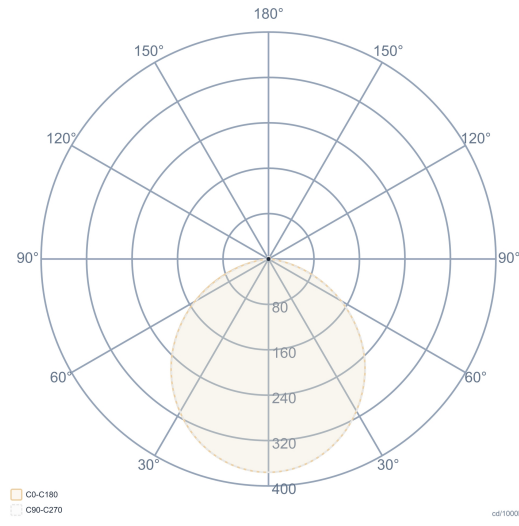