

SNOW IP65/40


05393


Performanslı IP65 - Downlight Armatürü

Snow IP65 Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı ile yüksek dayanıklılığı, estetiği ve performansı bir araya getiren profesyonel bir downlight aydınlatma çözümüdür. IP65 koruma sınıfına ulaşmak için geliştirilen özel yapısında, cam kapak altında yer alan silikon conta, gövde ve çerçeve arasında kullanılan sızdırmazlık contaları ve IP65 rakor detayı birlikte çalışarak toz ve neme karşı yüksek koruma sağlar. Bu sayede ürün, zorlu çalışma koşullarında güvenilir ve uzun ömürlü performans sunar.

Ø190 ve Ø230 mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlayan Snow IP65 Serisi, yüksek koruma gerektiren iç mekân uygulamalarında estetik görünüm ile dayanıklılığı bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

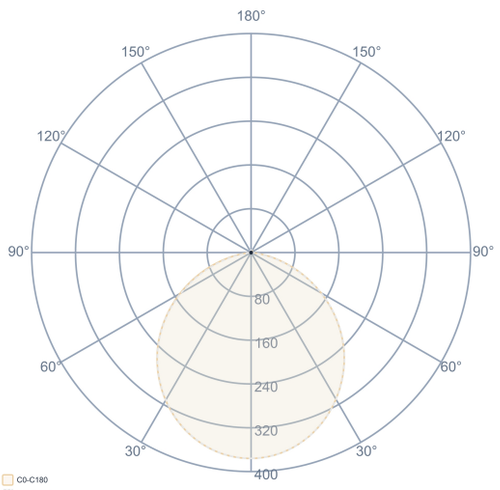

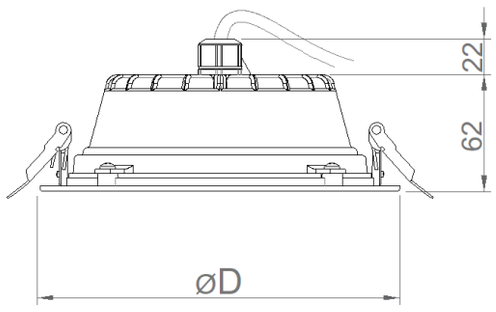

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Opal Difüzör + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Conta	Şeffaf Silikon
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø190-Ø230 x 82(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	26-30W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
Harici IP65 Sürücü Kutusu

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.19.30.016	20	1500	3000	Ø190	Ø180	0,70
05393.19.40.018	20	1600	4000	Ø190	Ø180	0,70
05393.19.30.017	23	1750	3000	Ø190	Ø180	0,70
05393.19.40.021	23	1900	4000	Ø190	Ø180	0,70
05393.23.30.024	26	2450	3000	Ø230	Ø218	0,70
05393.23.40.025	26	2600	4000	Ø230	Ø218	0,70
05393.23.30.027	30	2700	3000	Ø230	Ø218	0,70
05393.23.40.026	30	2800	4000	Ø230	Ø218	0,70

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com