

Force-S

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------|---|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil |
| Yan Kapak | PC Enjeksiyon |
| Reflektör | UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Optik | Simetrik-Asimetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 30°,60°,90°,20x100° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL




| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 69-305W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | High Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-II Koruma Sınıfı | - PIR Sensör |
| - AC-DC Besleme(MBS) | - Tel Kafes |
| - SPD | - Güvenlik Filmlili Cam |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|--------------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |

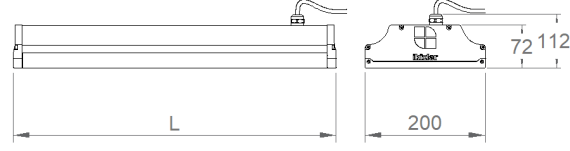

| Sipariş Kodu | W | Lm | Verimlilik | CCT | CRI | L (mm) | Kg |
|-----------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------|-----|
| 07308.1S.40.240 | 296 W | 42980 | 145 Lm/W | 4000K | Ra>80 | 1045 | 8,2 |

