



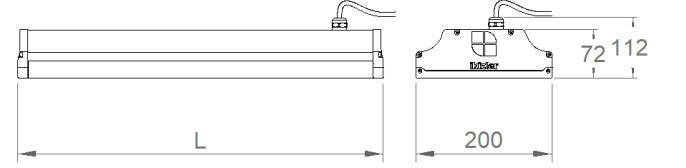

RAL 7016

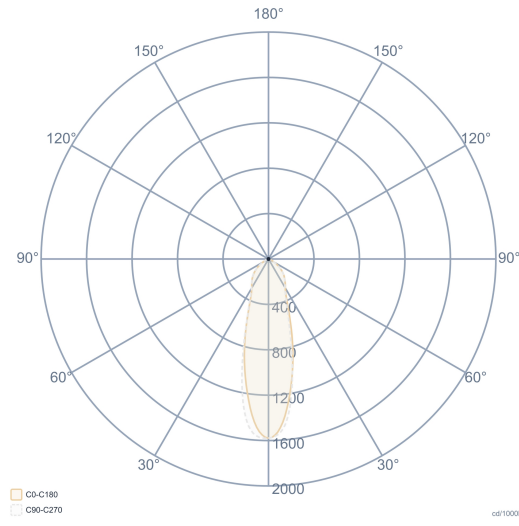

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	69-145W	Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,20x100°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V Acil Aydınlatma Ünitesi CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Tel Kafes Güvenlik Filmlili Cam	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-40°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07308.4C.40.105	69	10020	4000	450	3,50
07308.6C.40.170	110	15975	4000	600	5,10
07308.7C.40.228	150	21750	4000	745	6,60

