

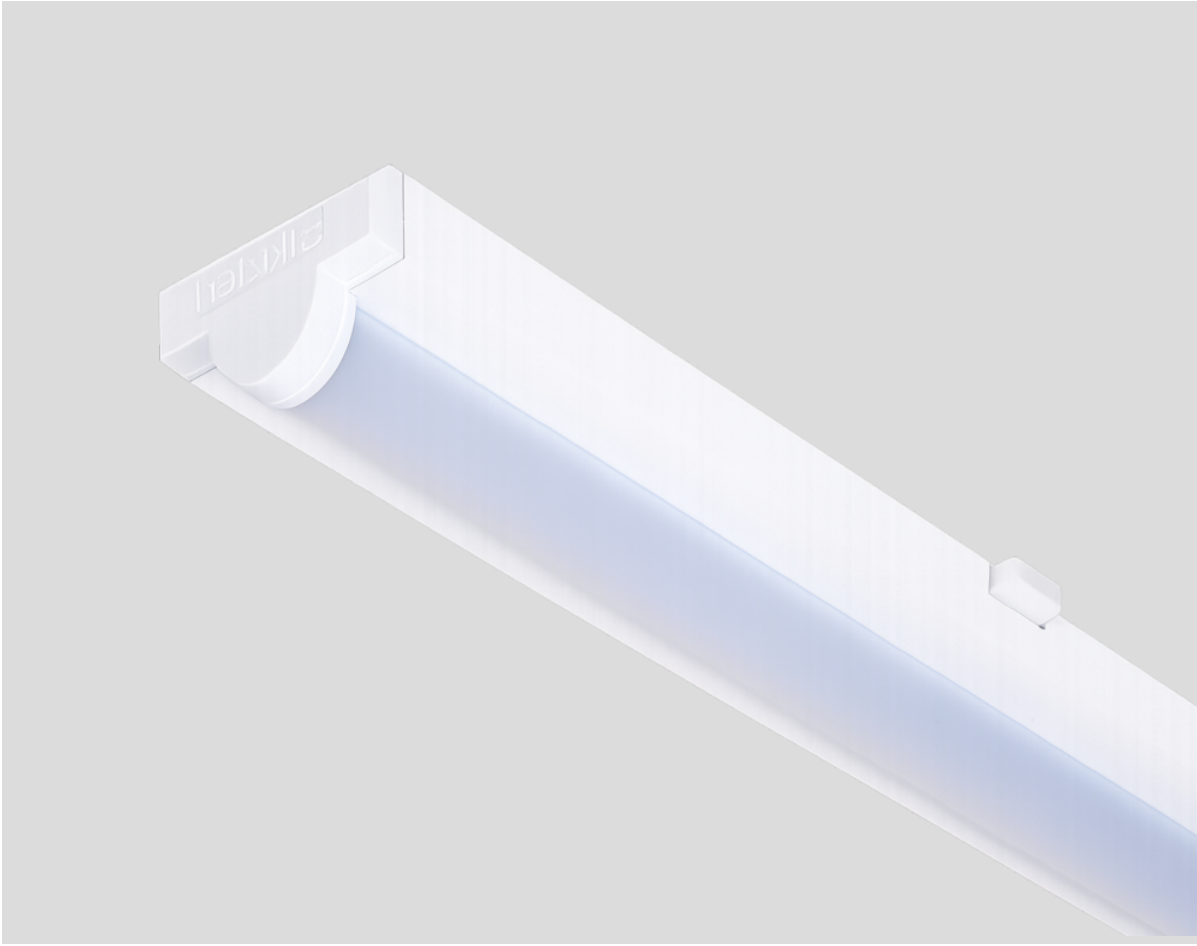


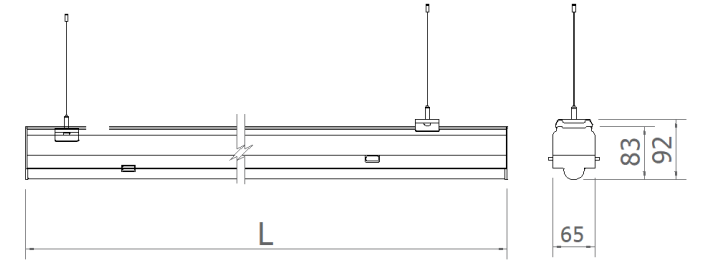

RAL 9016 RAL 9005

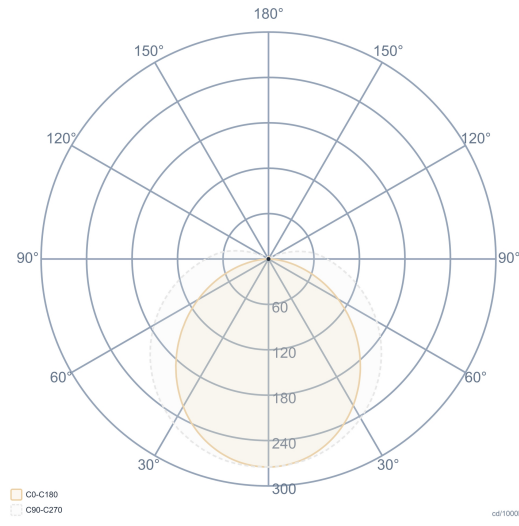

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum	Güç	35-53W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220 -240V AC / 50- 60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x83(H)	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)	
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>100.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07200.11.40.045	35	4500	4000	1133	1,13
07200.14.40.056	44	5600	4000	1413	1,40
07200.16.40.067	53	6700	4000	1693	1,65

