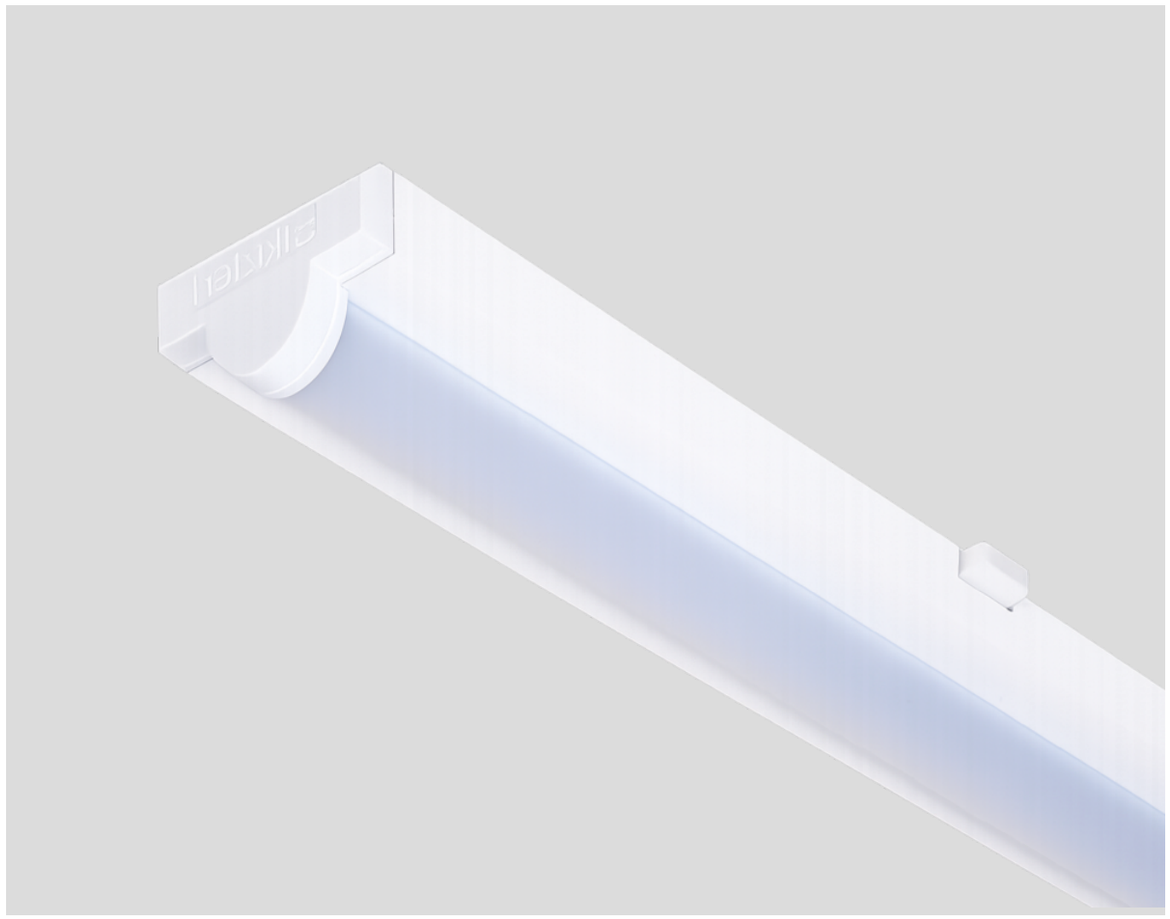


RUNNEL


07200


Kesintisiz Hatlarda Homojen Aydınlatma

Runnel Aydınlatma Ünitesi, kesintisiz aydınlatma (trunking) sistemleri için geliştirilmiş, opal difüzörlü aydınlatma modülüdür. Enerjinin tek bir besleme noktasından hat boyunca iletildiği trunking altyapısıyla birlikte çalışarak hızlı kurulum, düşük kablolama maliyeti ve kolay bakım avantajı sunar. Modüler yapısı sayesinde aydınlatma üniteleri ihtiyaç duyulan noktalara kolayca yerleştirilebilir veya değiştirilebilir.

120° simetrik ışık dağılıma sahip opal polikarbon difüzörü ile homojen genel aydınlatma sağlar. Depolar, lojistik merkezleri, üretim tesisleri, marketler ve geniş ticari alanlarda kesintisiz aydınlatma altyapısına uyum sağlayarak güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

RAL 9016 RAL 9005

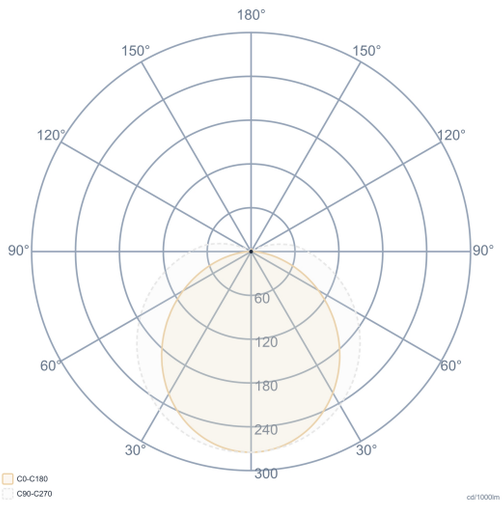

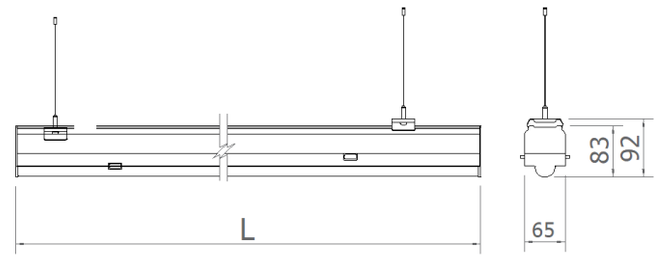

Genel Bilgiler	
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Aluminyum
Optik	Opal Difüzör
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x83(H)

Elektriksel Bilgiler	
Güç	35-53W
Güç Faktörü	>0.95
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220 -240V AC / 50- 60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07200.11.40.045	35	4500	4000	1133	1,13
07200.14.40.056	44	5600	4000	1413	1,40
07200.16.40.067	53	6700	4000	1693	1,65

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com