

Runnel-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon (PC) Difüzör

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi $UGR \leq 22$
CRI $CRI \geq 80$
Renk Bin Değeri $Mc\ Adams \leq 3$



ELEKTRİKSEL

Güç (W) 35-53W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220 -240V AC / 50- 60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L90B10 >100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
Mikrodalga Sensörü
5700K-6500K

MONTAJ

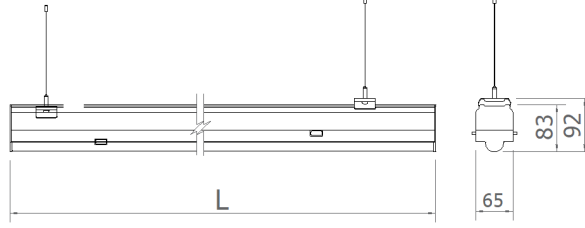

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07200.16.40.067	53	6700	4000	Ra>80	1693	1,65

