




| Genel Bilgiler             |                        | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |              |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gövde &amp; Çerçeve</b> | Alüminyum Enjeksiyon   | <b>Güç</b>             | 10W-30W                | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 110°         |
| <b>Optik</b>               | Opal Difüzör           | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 22     |
| <b>Boya</b>                | Elektrostatik Toz Boya | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80     |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>      | Class I                | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b>  | Ø185/225/263x130(H)    | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |              |
| <b>Montaj Tipi</b>         | Sıva Üstü              | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Aparatı</b>      | Vida Dübel Seti        | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                                                                                                  |              |
|                            |                        | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | ØD x H (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|-------------|------|
| 03170.18.30.007 | 10 | 1000 | 3000 | Ø185x130    | 0,90 |
| 03170.18.40.007 | 10 | 1150 | 4000 | Ø185x130    | 0,90 |
| 03170.18.30.009 | 14 | 1380 | 3000 | Ø185x130    | 0,90 |
| 03170.18.40.010 | 14 | 1560 | 4000 | Ø185x130    | 0,90 |
| 03170.22.30.018 | 20 | 2200 | 3000 | Ø225x130    | 1,10 |
| 03170.22.40.019 | 20 | 2400 | 4000 | Ø225x130    | 1,10 |
| 03170.22.30.021 | 23 | 2530 | 3000 | Ø225x130    | 1,10 |
| 03170.22.40.022 | 23 | 2760 | 4000 | Ø225x130    | 1,10 |
| 03170.23.30.032 | 30 | 3450 | 3000 | Ø263x130    | 1,30 |
| 03170.23.40.032 | 30 | 3600 | 4000 | Ø263x130    | 1,30 |

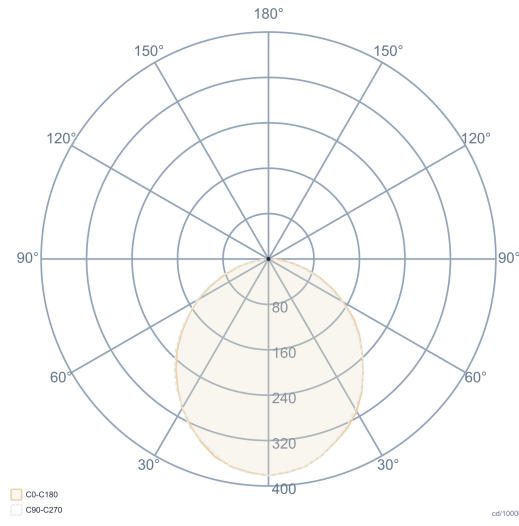