


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


DAYSTAR


05638

Yönlendirilebilir Ray Spot Armatürü

DAYSTAR, ray soketli yapısı, yönlendirilebilir gövdesi ve düşük kamaşmalı optik sistemi ile profesyonel vurgu aydınlatması için geliştirilmiş bir ray spottur. Esnek kullanım özellikleri ile mağazalardan galerilere, ofislerden sergi alanlarına kadar birçok mimari projede etkili aydınlatma sağlar. 90° eğim-350° dönüş kabiliyeti, ışığı istenilen noktaya yönlendirebilir. Ray sisteminden enerji alarak, elektrik tesisatında değişiklik gerektirmeden ray boyunca konumu düzenlenebilir. Değişen mekân düzenleri ve sergileme senaryoları için esneklik sunar. 15°-24°-38° optik açı seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatması ve daha geniş alan aydınlatmaları için çözümler üretir. UGR≤16 görsel konforu artırır ve perakende, müzeler ve teşhir alanlarında üstün aydınlatma deneyimi sunar.

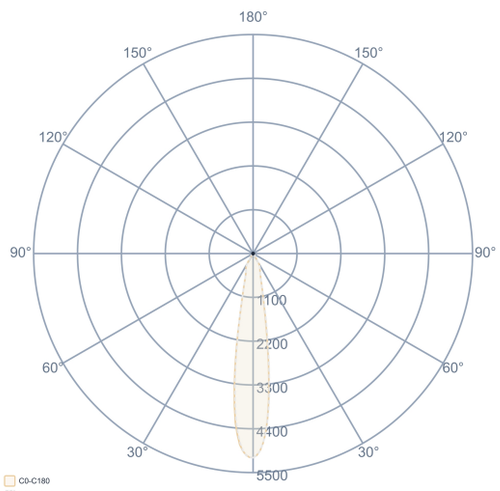





Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	17-28W	**Işık Çıkış Açısı**	15°- 24°- 38°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 16
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø80(D)x144(L)x80(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Ray Soket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Ray Soket	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05638.80.30.018	17	15º	2000	3000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.40.020	17	15º	2150	4000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.30.018	17	24º	1980	3000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.40.020	17	24º	2125	4000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.30.018	17	38º	1950	3000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.40.020	17	38º	2100	4000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.30.028	28	15º	3015	3000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.40.030	28	15º	3250	4000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.30.028	28	24º	2980	3000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.40.030	28	24º	3220	4000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.30.028	28	38º	2950	3000	Ø80x144x80	0,74
05638.80.40.030	28	38º	3160	4000	Ø80x144x80	0,74

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com