

Contin-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens
Boyutlar(mm) 65x27MM

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 60°Sym / 90°Sym / 40°x100°Sym / 2x25°Asym
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 48-72W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10 >100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
2700K ~ 6500K

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı Çelik Yay

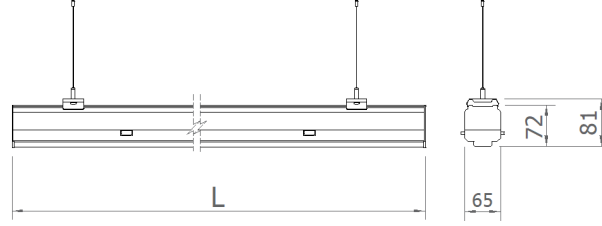

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
07200.11.40.075/90	48	7500	4000	90°	1133	1,13
07200.14.40.093/90	60	9300	4000	90°	1413	1,4
07200.16.40.112/90	72	11200	4000	90°	1693	1,65
07200.11.40.075/AS	48	7500	4000	25° Asym	1133	1,13
07200.14.40.093/AS	60	9300	4000	25° Asym	1413	1,4
07200.16.40.112/AS	72	11200	4000	25° Asym	1693	1,65

