

Tiny 040

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyle Optik
Difüzör Şeffaf Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 39°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 2,5W-5W
Güç Faktörü >0.95 (5W) / >0.5(2,5W)
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

2700K ~ 6500K
 CRI > 90
 Plug-in Enerji Giriş Konnektörü

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

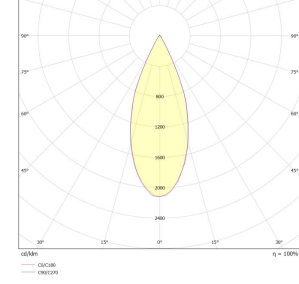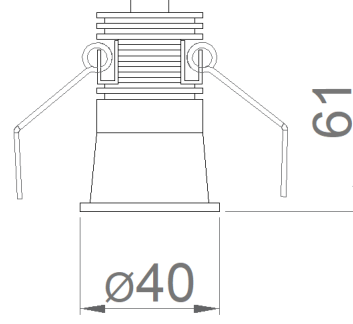

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05112.03.30.001	2,5	190	39°	3000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06
05112.03.40.001	2,5	205	39°	4000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06
05112.03.30.003	5	390	39°	3000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06
05112.03.40.003	5	420	39°	4000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06

