

Tiny 040

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Difüzör	Şeffaf Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	39°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	2,5W-5W
Güç Faktörü	>0.95 (5W) / >0.5(2,5W)
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

2700K ~ 6500K
CRI > 90
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

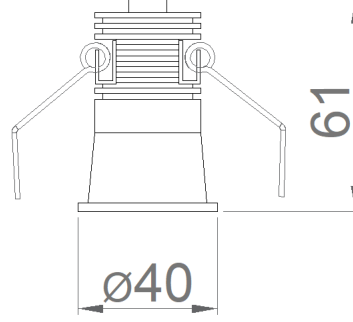

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05112.03.30.001	2,5	190	39°	3000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06

