



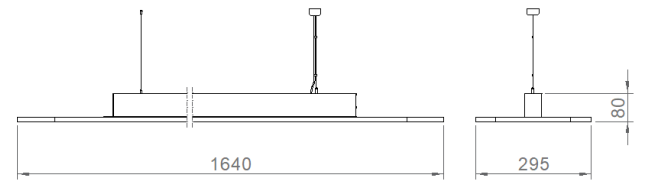

RAL 9005 RAL 9006

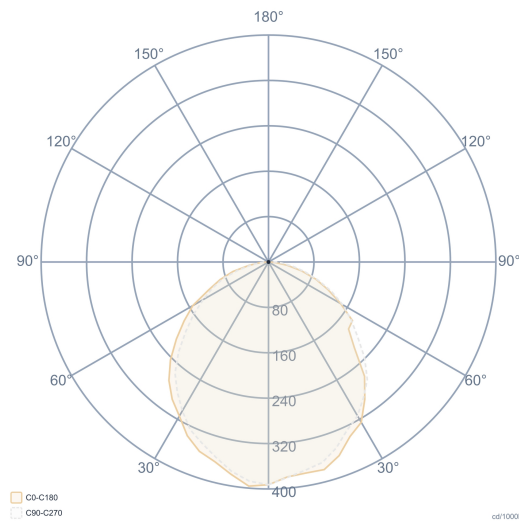

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	42W	Işık Çıkış Açısı	120°
Panel	Akustik Keçe	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W)x1640(L)x80(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
01183.21.30.038.N000.S	42	3800	3000	295x1640x80	4,60
01183.21.40.039.N000.S	42	3900	4000	295x1640x80	4,60

