

HIGHLINE IP65

07309


Lineer Lensli Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü

Highline, çift alüminyum profil yapısı ve lineer optik sistemi ile 4-12m yüksek tavanlı endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmıştır, bu yapı bakım ve servis işlemleri kolaylaştırır ve armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır.

Lineer optik lens sistemi ışığın, koridorlar, üretim hatları ve raf sistemleri boyunca kontrollü ve homojen şekilde dağıtılmasını sağlar. 90°x100°, 40°x100° simetrik ve 2x25° asimetrik optik seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve uygulama senaryolarına uygundur. Böylece ışık yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilerek maksimum verimlilik elde edilir.



RAL 7016

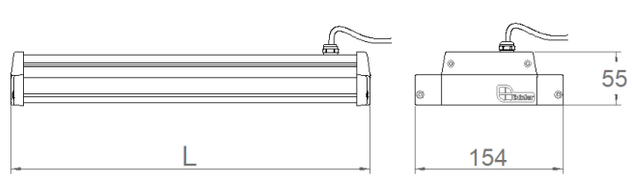

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	Temperli Şeffaf Cam + PMMA Optik Lens
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	154(W) x L x 55(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Çelik Konsol

Elektriksel Bilgiler	
Güç	75-150W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +45°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	90°x100° ,40°x100°, 2x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Güvenlik Filmli Cam
Koruyucu Kafes

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07309.06.40.100	75	10090	4000K	600	3,00
07309.07.40.146	112	15065	4000K	740	3,50
07309.12.40.200	150	20180	4000K	1165	4,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com