

Highline

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Difüzör Temperli Şeffaf Cam + PMMA Optik Lens

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı (SYM)90°x100°, (SYM)40°x100°, (ASYM)2x25°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 75-150W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +45°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- DC Çalışma Modu
- Mikrodalga Sensörü
- Güvenlik Filmli Cam
- Dahili Güç Giriş Konnektörü
- 1-10V DIM
- Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
- 5700K-6500K
- Spor Sahaları İçin Koruyucu Kafes

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

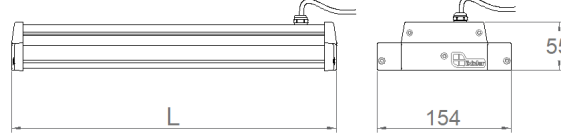

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07309.07.40.146	112	15000	4000	Ra>80	740	3,5

