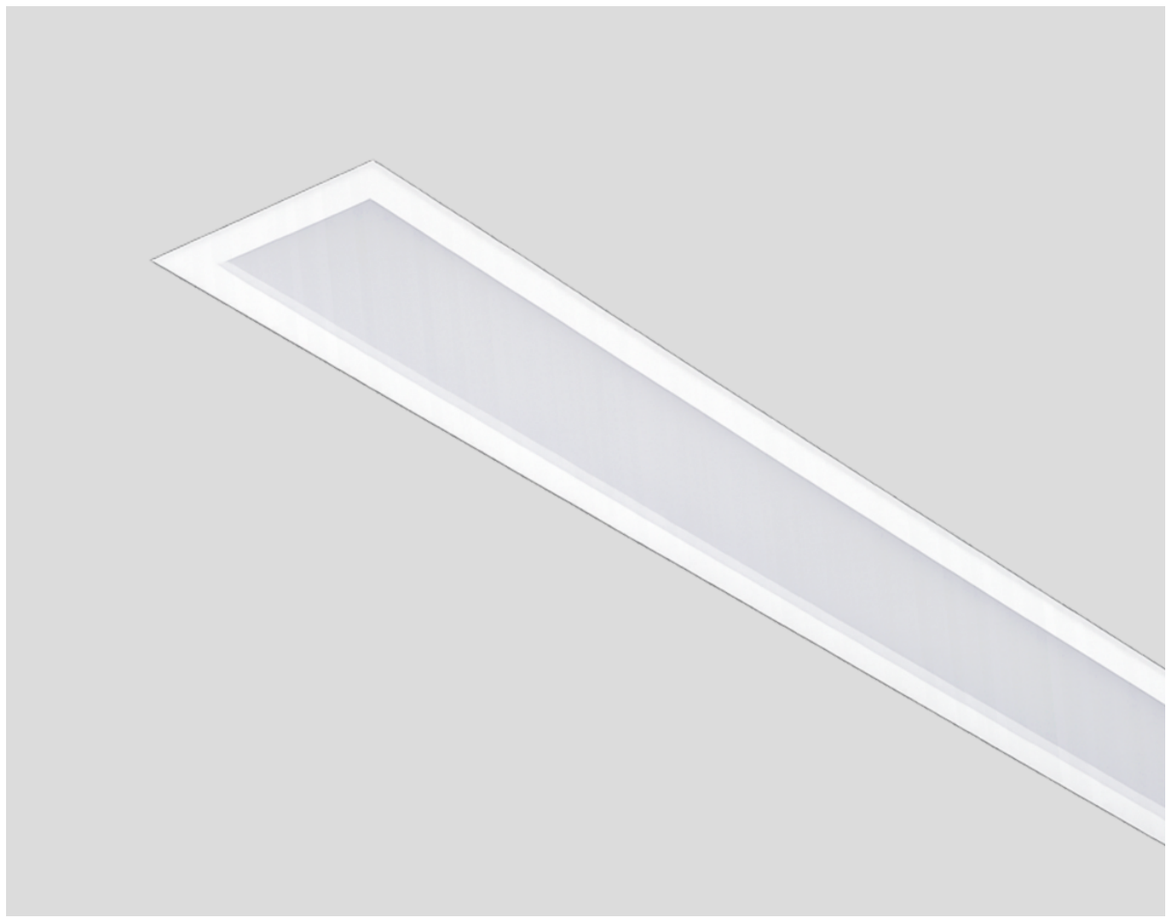

WATERLINE 100-IP65

01194

Zorlu Ortamlar İçin Gömme Lineer Çözüm

Waterline 100, Waterline ailesinin sıva altı montaj için geliştirilmiş versiyonu olup, yüksek koruma seviyesi ile mimari bütünlük sunar. IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Alüminyum gövdesi ve özel silikon contalı difüzör sistemi, uzun ömürlü kullanım ve sızdırmazlık sağlar. Homojen ışık dağılımı sunan opal difüzörü ise görsel konforu artırarak kesintisiz bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar, teknik hacimler ve endüstriyel tesisler gibi yoğun kullanım alanlarında dayanıklı ve estetik bir çözüm sunar. Farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleriyle projeye özel olarak yapılandırılabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

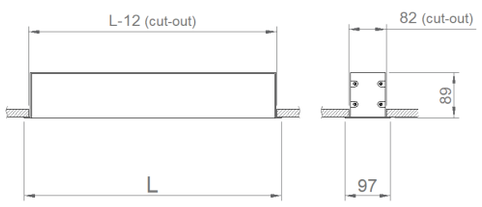

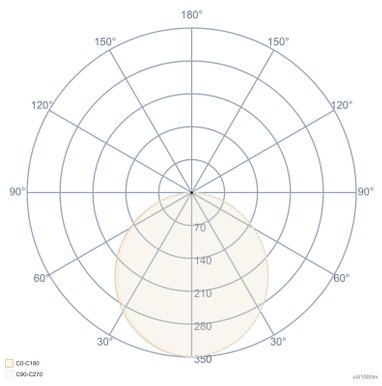

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Aluminyum Ekstrüyon	**Güç**	18-65W	**Optik**	Simetrik
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Conta	Silikon	**Kablo**	Halojen-Free	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	97(W) x 90(H)	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Ömür L70**	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği				

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
2700K ~ 6500K

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02156.99.40.041	38	4100	4000	97x90x1165	2,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com