

RAL 7016

CICALA-P


82410


Ayarlanabilir Projektörlü IP65 Acil

Cicala-P, enerji kesintilerinde geniş alanları güvenli şekilde aydınlatan bir acil durum projektörüdür. 180° yön ayarlı çift LED far yapısı ile ışığı yönlendirilebilirdir. SMD Power LED teknolojisi ve 30.000 saatlik LED ömrü ile uzun süreli kullanım sunar. Şebeke geriliminin kesilmesi veya düşük seviyelere düşmesi durumunda otomatik olarak devreye girer. Dahili kurşun asit aküsü sayesinde acil durumlarda 3 saate kadar kesintisiz aydınlatma sağlar.

Yeşil LED şarj göstergesi, test butonu, aşırı şarj ve deşarj koruması ile sabit gerilimli akım kontrollü şarj devresi bakım ve işletme güvenliğini artırır. ABS gövdesi ve sıva üstü duvar montajına uygun yapısı ile dayanıklı, pratik ve güvenilirdir.

CE | IK 03 | GLOW WIRE 650°C | IP 65 | RoHS COMPLIANT

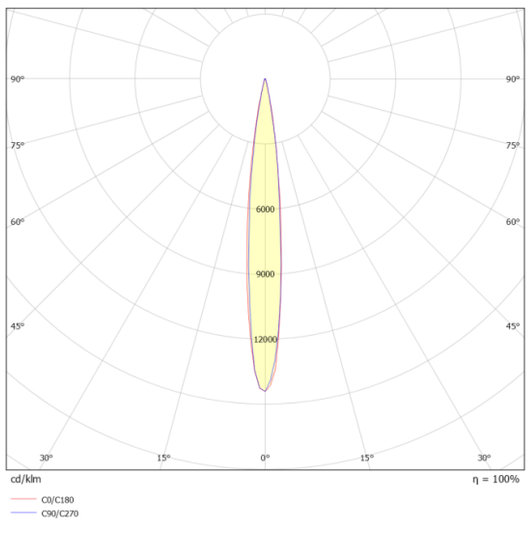

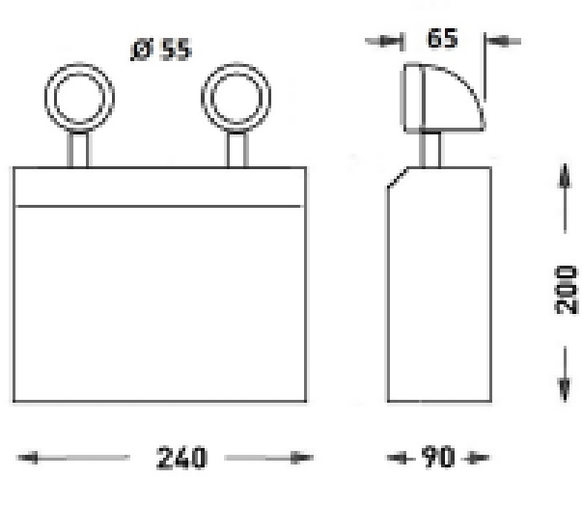

Genel Bilgiler	
Gövde	ABS
Difüzör	Akrilik Lens
Akü	Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit
Acil Durumda Çalışma Süresi	3 Saat
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	130(W)X180(H)X240(L)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	2x9W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	+10°C / +40°C

Aydınlatma Teknolojisi	
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
82410.011.000	2x9	2000	Acil Kesintide	3H	130X180X240	4,5

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com