

WATERCOURSE IP66


07109


Pratik Montaj - Maksimum Koruma

Watercourse, yüksek IP66 koruması, dayanıklı yapısı, sıva üstü sıfır boşluklu montajı ile öne çıkar. Gövde sırtında bulunan özel iç kanal sayesinde montaj yayı ve besleme kablosu gövde içerisinde gizlenir. Böylece tavan ile armatür arasında herhangi bir montaj boşluğu oluşmaz ve ürün yüzeye tam oturarak temiz bir görünüm sağlar. Opal difüzör üzerinde yer alan conta kesitleri, gövdedeki yuvalarla birleşerek su ve toza karşı sızdırmazlık oluşturur. Yan metal kapaklarında kullanılan silikon contalar, zorlu ortam koşullarında uzun süreli performans sağlar.

Otoparklar, teknik hacimler, üretim alanları, depolar, koridorlar, endüstriyel tesisler ve dış etkenlere maruz kalan yarı açık alanlarda güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

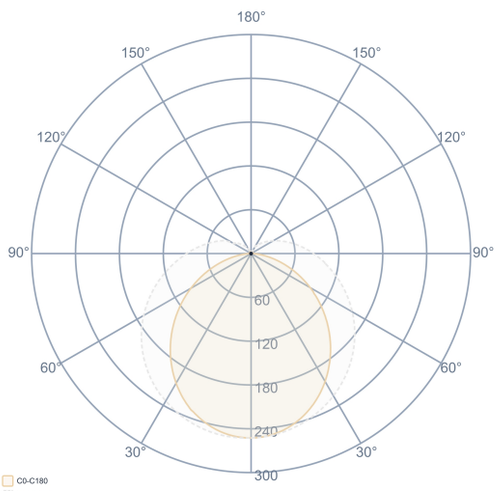

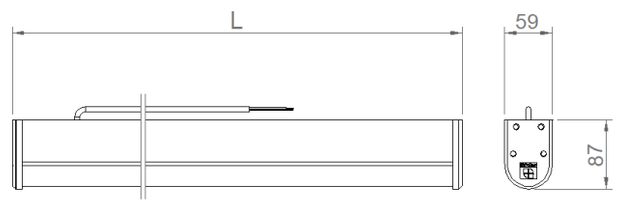

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon	**Güç**	26W-65W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Difüzör	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Conta	Şeffaf Silikon	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Yalıtım Sınıfı	Class I	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	59(W)	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği				

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07109.05.30.034	26	3400	3000	595	2,00
07109.05.40.037	26	3700	4000	595	2,00
07109.08.30.050	39	5000	3000	875	2,60
07109.08.40.055	39	5500	4000	875	2,60
07109.11.30.065	52	6500	3000	1155	3,20
07109.11.40.072	52	7200	4000	1155	3,20
07109.14.30.082	65	8200	3000	1435	4,00
07109.14.40.091	65	9100	4000	1435	4,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com