

DRAW IP65

07105

Hafif ve Dayanıklı Etanj Aydınlatma



Draw IP65, ince ve kompakt yapısıyla estetik görünümü yüksek koruma seviyesiyle bir araya getirir. CO-EX ekstrüzyon PC gövdesi sayesinde hafif, dayanıklı ve korozyona karşı dirençli bir yapı sunar.

Ürünün içerisinde LED modül ve sürücünün monte edildiği alüminyum iç profil yer alır. Bu yapı, ısı yönetimi sağlayarak LED ömrünü artırır ve mekanik dayanımı destekler. Vidalı yan kapak sistemi sayesinde bakım ve servis işlemleri kolayca gerçekleştirilebilir.

Koridorlar, teknik hacimler, otoparklar, üretim alanları, depolar ve nemli ortamlar için güvenilir ve uzun ömürlüdür. IP65 koruma seviyesi sayesinde toz ve neme karşı yüksek dayanım sunar.



RAL 9006

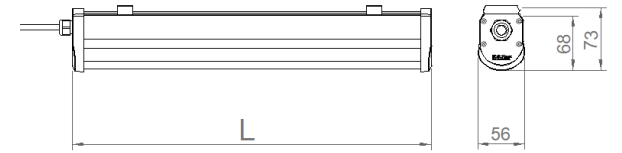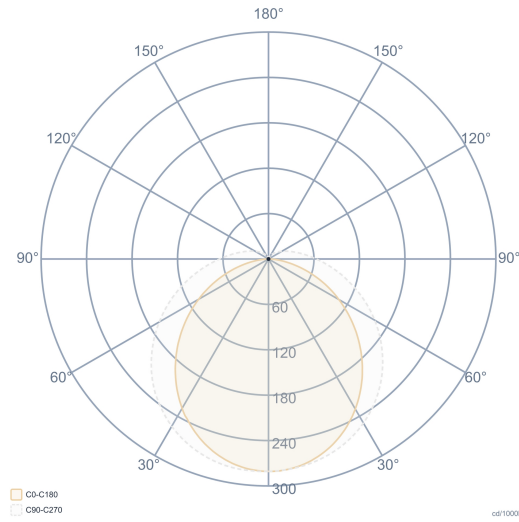

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	CO-EX PC Ekstrüzyon	Güç	17-51W	Işık Çıkış Açısı	120°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
İç sac	Alüminyum Ekstrüzyon (LED Montaj)	Işık Kaynağı	Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Conta	Şeffaf Silikon (yan kapak içi)	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	56(W) x 68(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
07105.06.30.021	17	2100	3000	580
07105.06.40.022	17	2200	4000	580
07105.08.30.033	25	3300	3000	860
07105.08.40.034	25	3400	4000	860
07105.12.30.046	34	4600	3000	1140
07105.12.40.047	34	4700	4000	1140
07105.14.30.057	42	5700	3000	1420
07105.14.40.058	42	5800	4000	1420
07105.14.30.067	51	6700	3000	1420
07105.14.40.068	51	6800	4000	1420

